

Pİ TOWER 145


Pİ KULE 145

Free Standing at 42,8 meter
42.8 metrede SERBEST DURAN

Maksimum kaldırma kapasitesi
Max. lifting capacity **10000 kg**


En uçta Maks. kaldırma kapasitesi
Max. Lifting capacity at jib end **1000 kg**

Maksimum çalışma yarıçapı
Max. working radius **65.0 m**

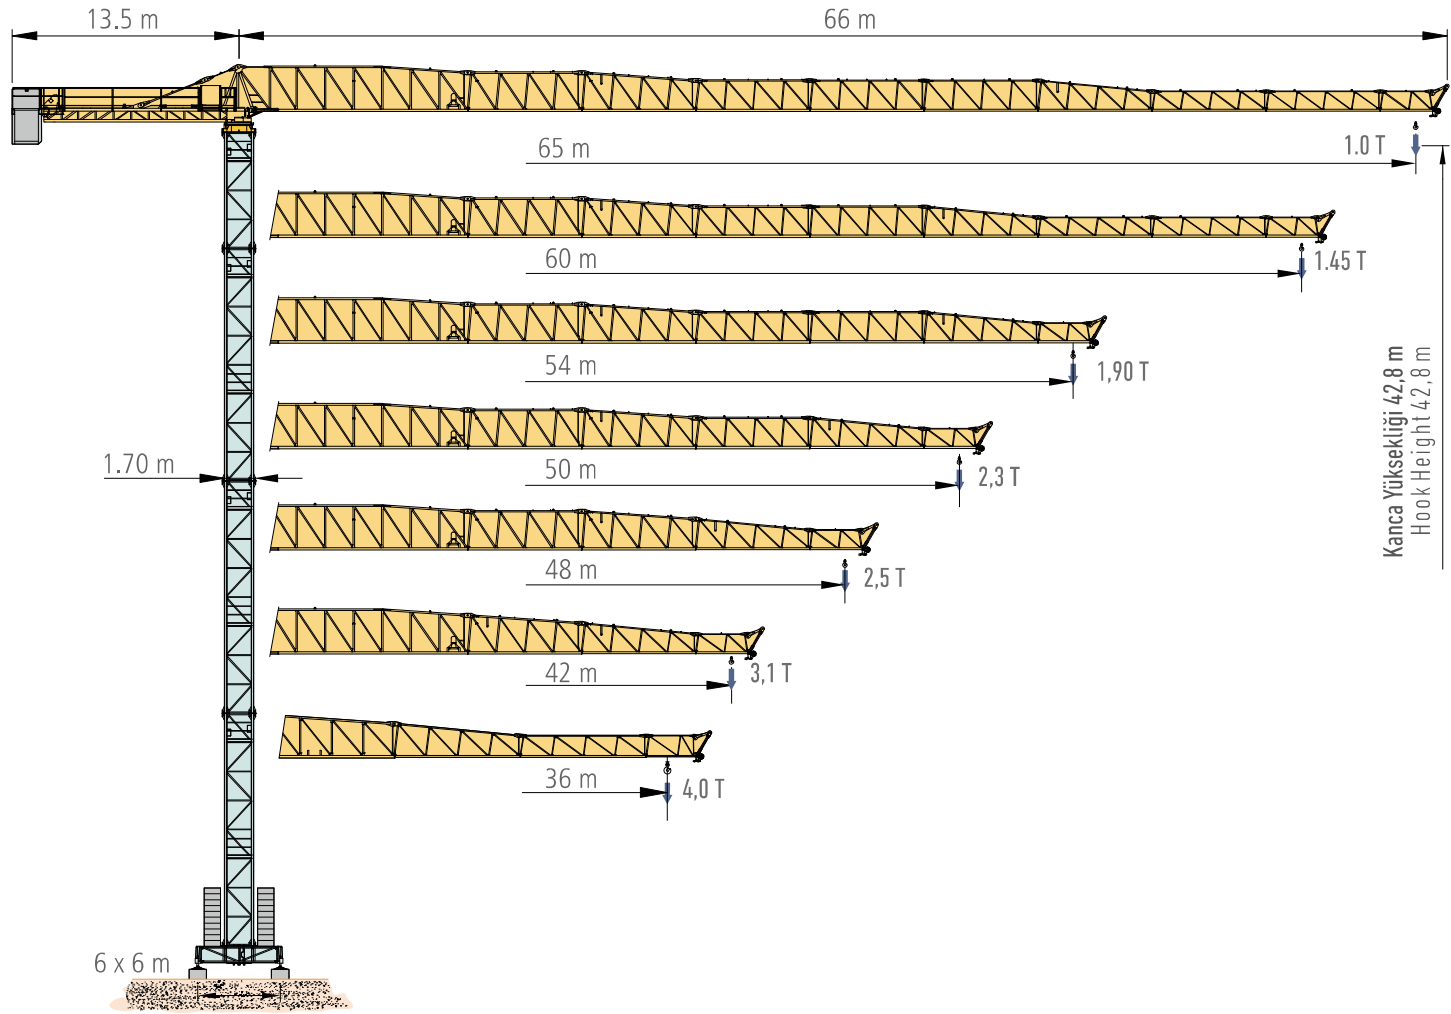


SABİT TABLA

FIXED BASE




A	59,2 m
B	6,0 x 6,0
C	1,70

SEVİYELEMELİ
SABİT TABLA TİP 1
ADJUSTABLE FIXED
BASE TYPE 1



A	37,9 m
B	4,5 x 4,5
C	1,70


SEVİYELEMELİ
SABİT TABLA TİP 2
ADJUSTABLE FIXED
BASE TYPE 2



A	38,3 m	47,15m
B	6 x 6	6 x 6
C	1,70	1,70

TEMELE KURULUM


FOUNDATION ELEMENT



A	37,15	46,0	51,90	60,75
B				
C	1,70	1,70	1,70	1,70


HAREKETLİ TABLA

TRAVELLING BASE

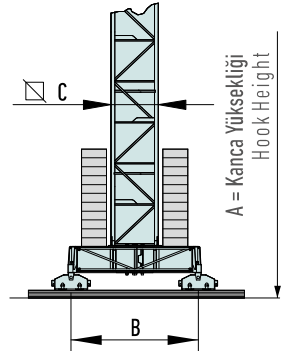

A	42,8	43,9
B	6 x 6	6 x 6
C	1,70	1,70

Climbing Type , Free Standing at 43,9 meter Kendi Kendine Yükselen 43.9 metrede SERBEST DURAN

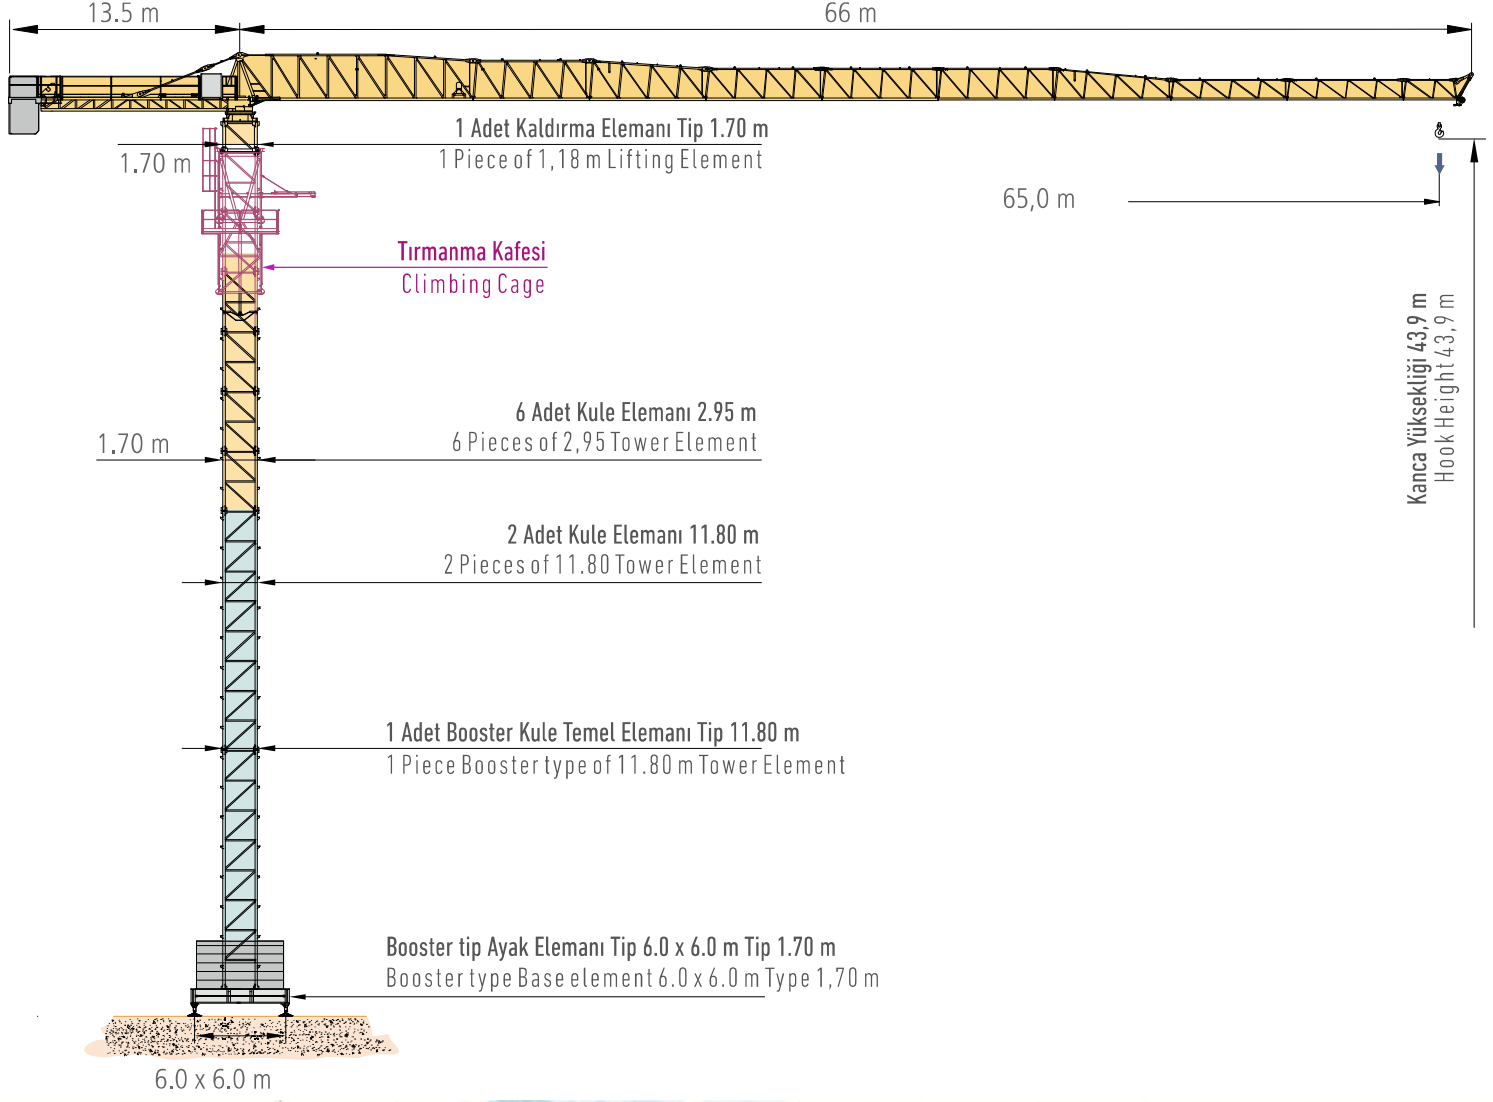

Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunlulukla değiştirilebilir. Bu dokümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları kullanmalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanım Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. PI MAKİNA garantisini sağlayan olan makina veya ekipmanın uygun kılavuzları dahilinde kullanılması kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi bir garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir.


"PI MAKİNA" Türkiye'de kayıtlı müseccel bir markadır.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKİNA makes no other warranty, express or implied. "PI MAKİNA" is a registered trademark in TÜRKİYE.

PI TOWER 145

PI KULE 145

Free Standing at 59,0 meter PYRAMIDAL Structure
59.0 metrede SERBEST DURAN PİRAMİD yapılı

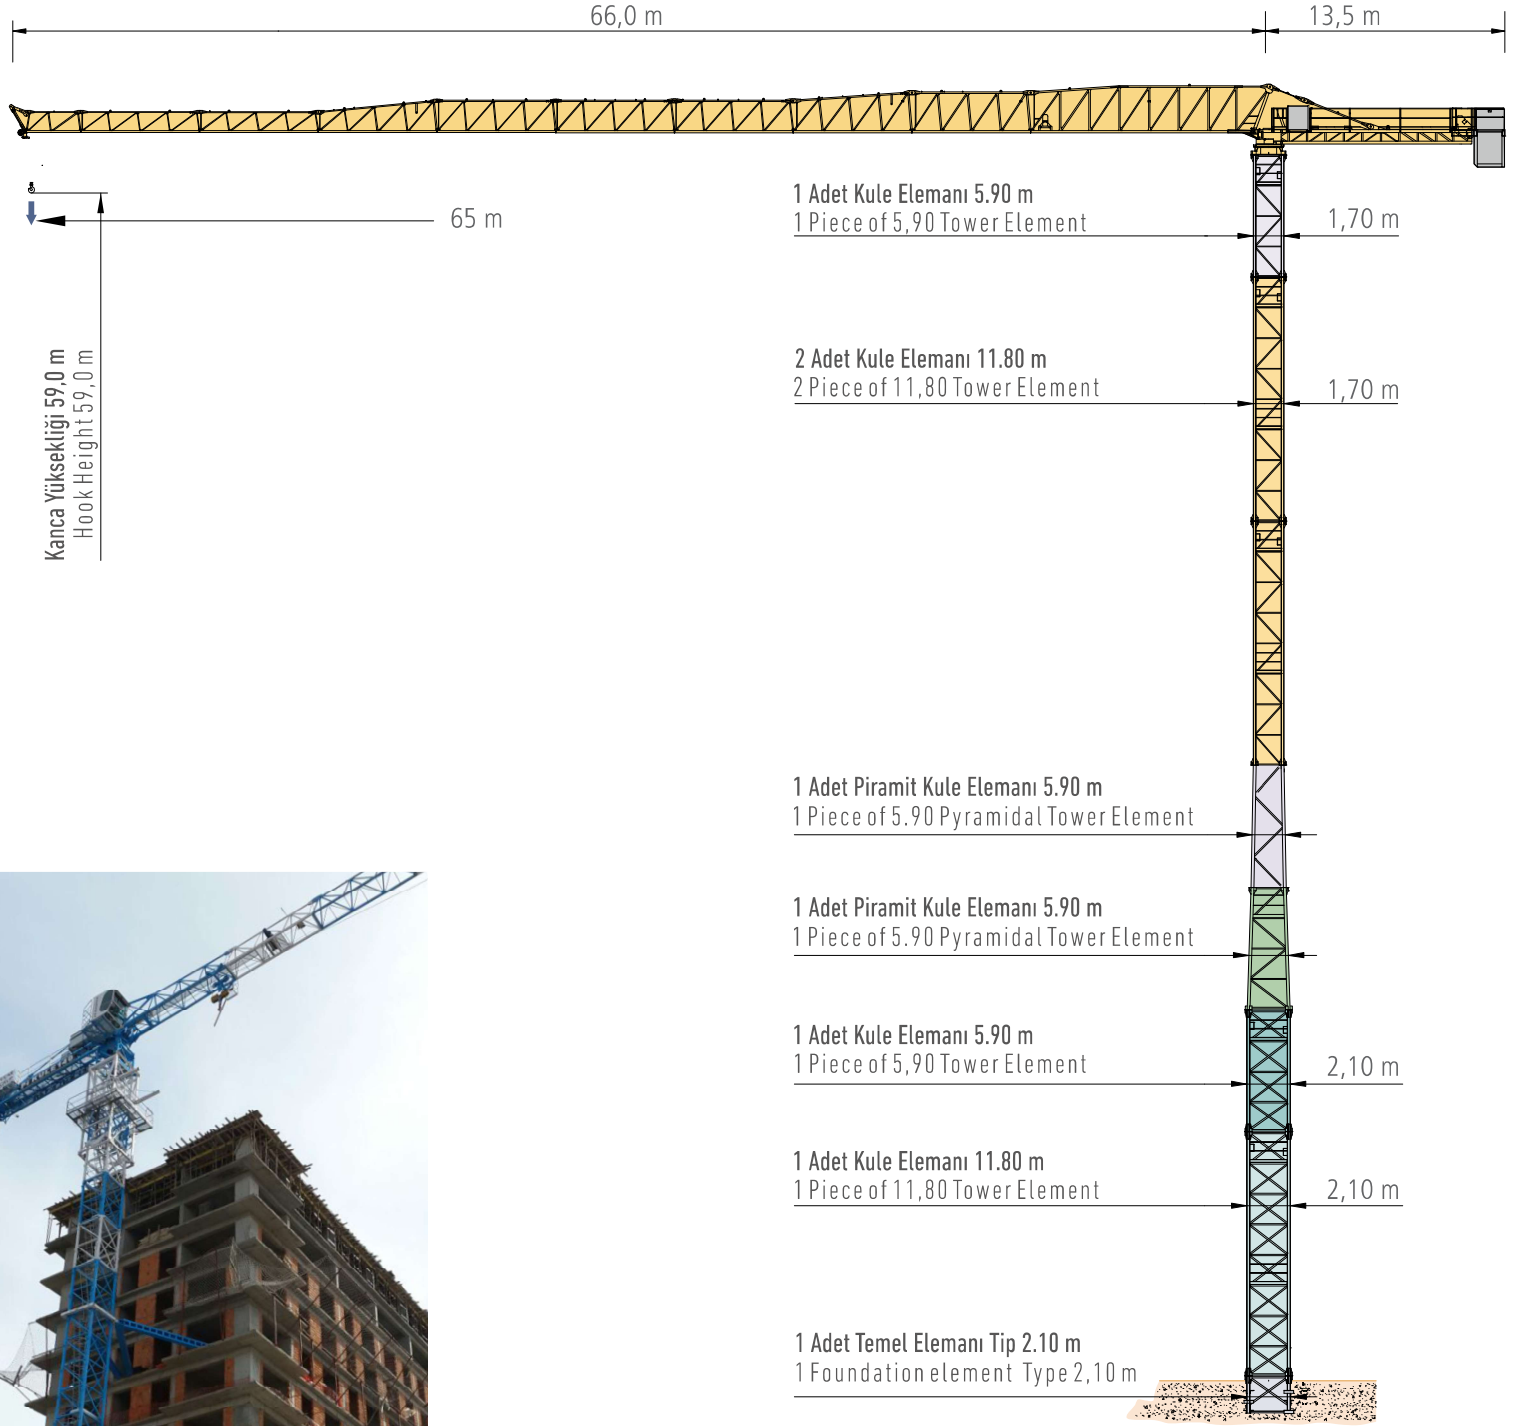


Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları kullanmalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. PI MAKİNA garantisini satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dahilinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi bir garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir.

"PI MAKİNA" Türkiye'de kayıtlı mülkiyet hakkına sahiptir.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKİNA makes no other warranty, express or implied. "PI MAKİNA" is a registered trademark in TÜRKİYE.

Self Climbing Type Kendi Kendine Yükselen

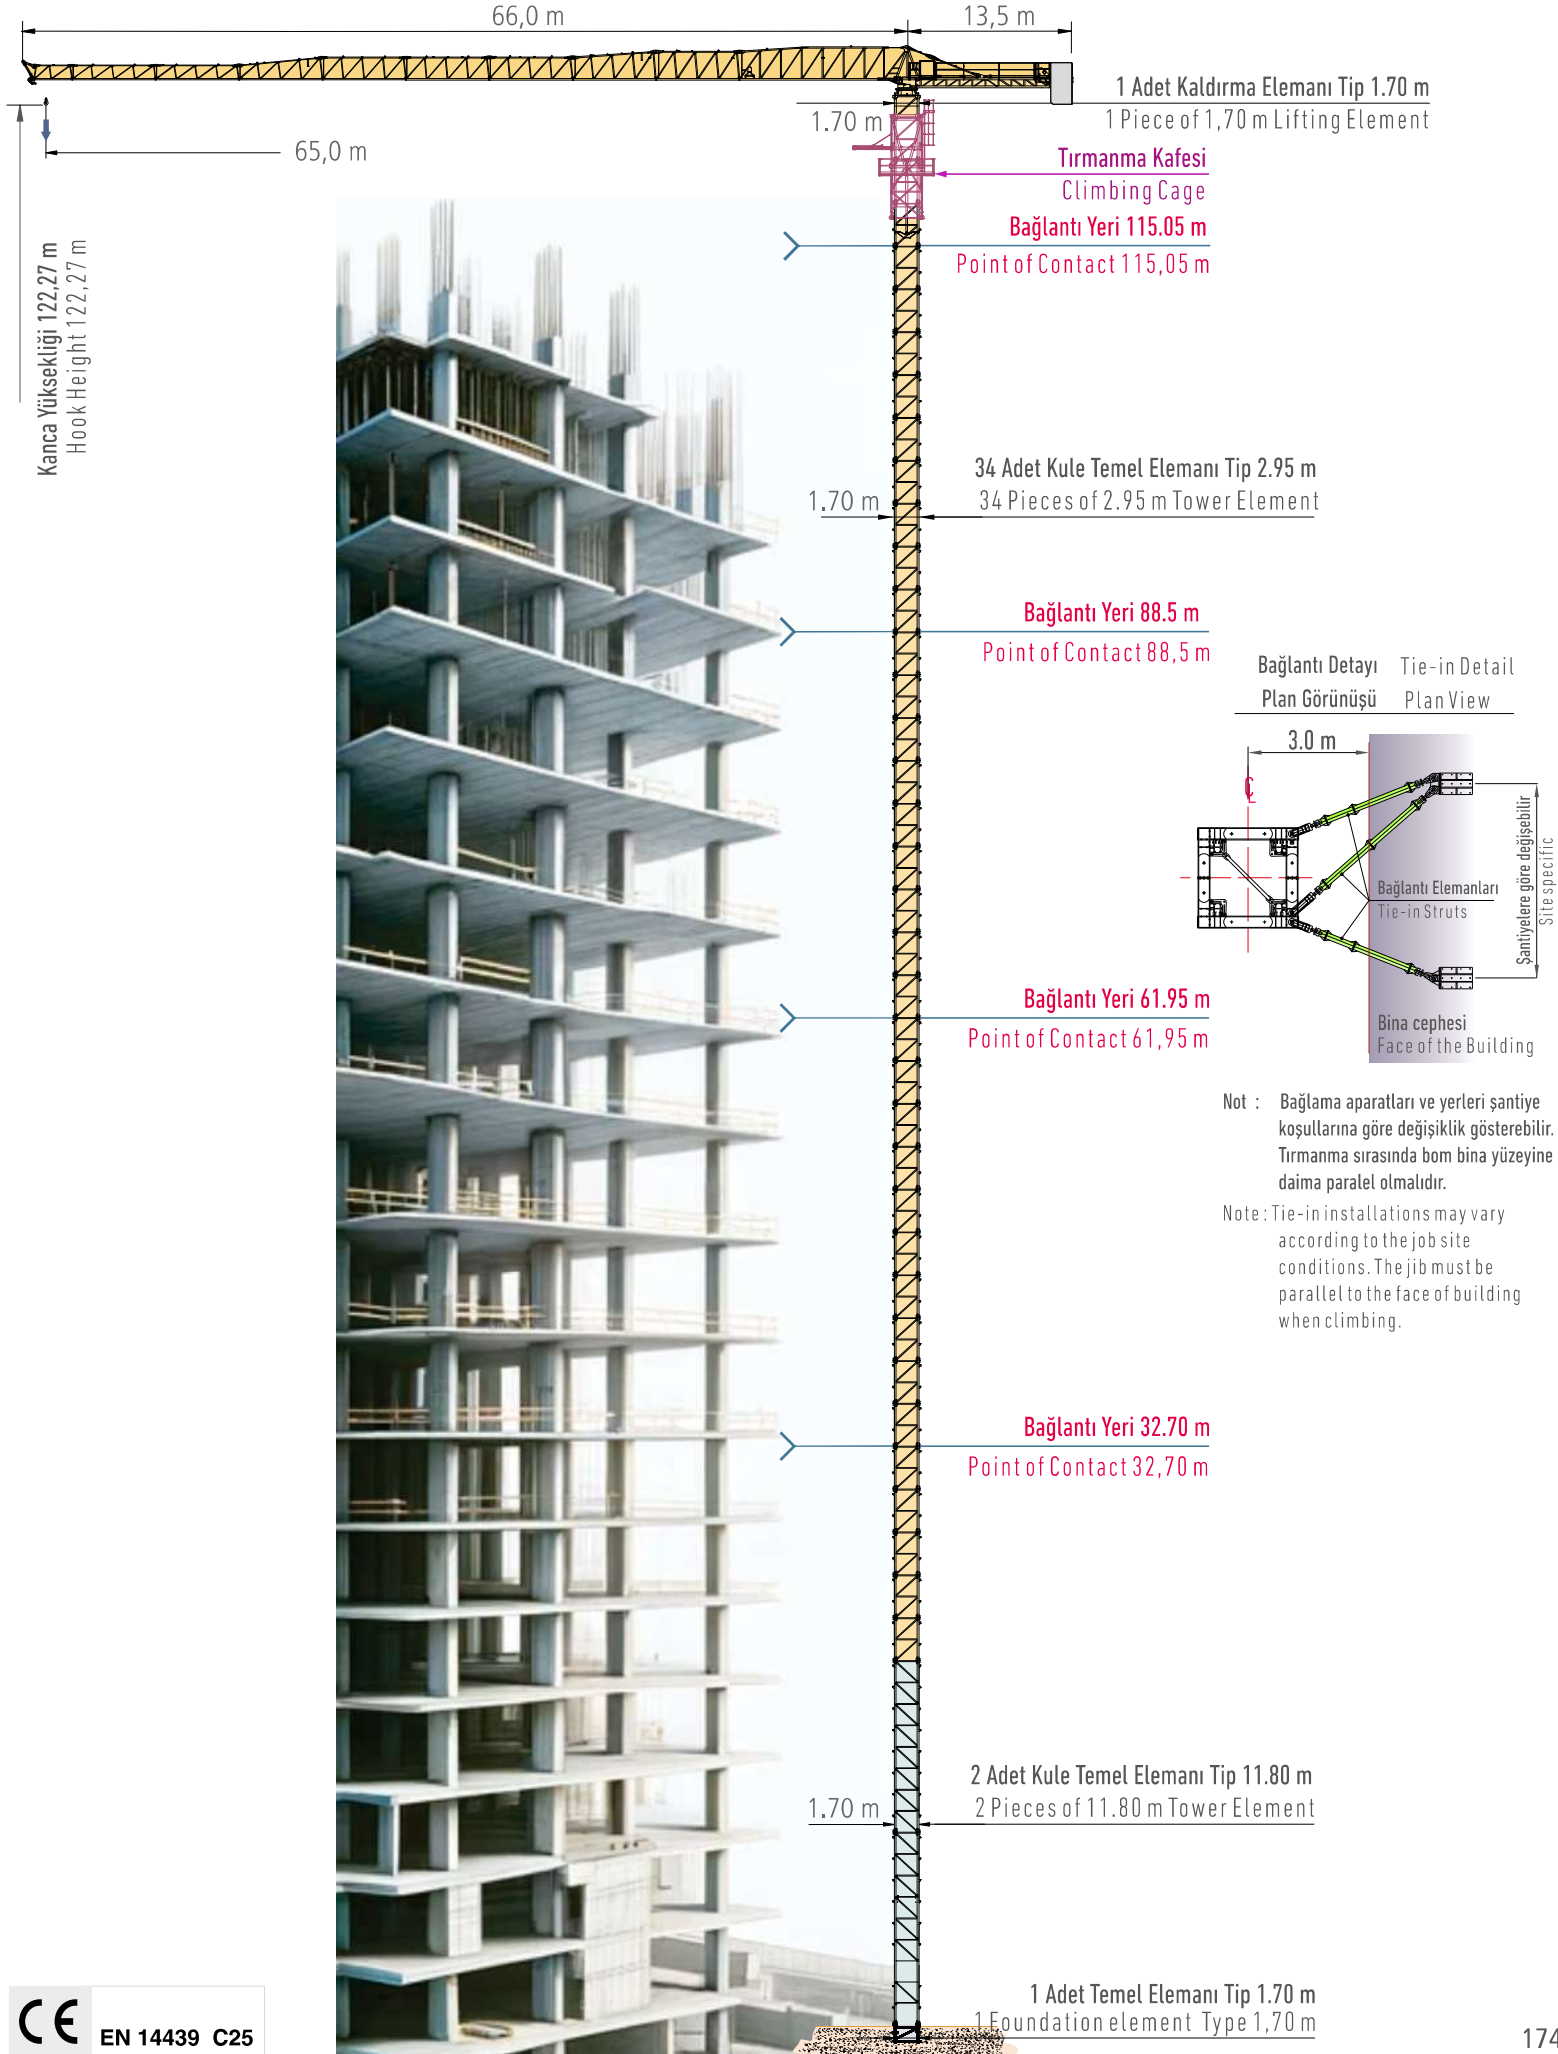



Pİ TOWER 145

Pİ KULE 145




Load Diagram

Yük Diyagramı

Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Max. Safely Working Load		5.000 kg 							10.000 kg 						
Bom (m) Jib (m)		36	42	48	50	54	60	65	36	42	48	50	54	60	65
Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Mesafesi Max. Safely Working Load Range		19.0	21.0	21.0	20.0	18.8	17.8	17.4	15.4	17.1	17.1	16.4	15.5	14.8	14.5
Yarıçap (m) Radius (m)	12	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	14	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	8972
	16	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	9836	9316	8728	7646
	18	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	9311	8919	8723	8564	8501	7585	6630
	20	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	8227	7876	7700	7558	7147	6681	5826
	22	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	7175	6949	6371	6742	6371	5949	5175
	24	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4786	6622	6332	6186	6068	5729	5344	4636
	25	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4550	6304	6026	5886	5773	5448	5078	4400
	26	5000	5000	5000	5000	5000	4984	4333	6011	5744	5610	5501	5189	4834	4183
	28	5000	5000	5000	5000	4879	4550	3947	5490	5243	5118	5018	4729	4400	3797
	30	5000	4960	4845	4751	4482	4176	3614	5041	4810	4695	4601	4332	4026	3464
	31	4988	4766	4654	4564	4303	4007	3464	4838	4616	4504	4414	4153	3857	3314
	32	4799	4584	4475	4388	4136	3850	3324	4649	4434	4325	4238	3986	3700	3174
	34	4455	4523	3863	3786	3562	3309	3069	4305	4103	4001	3919	3682	3413	2919
	36	4150	3959	3606	3533	3322	3082	2843	4000	3809	3713	3636	3412	3159	2693
	38		3697	3606	3533	3322	3082	2641		3547	3456	3383	3172	2932	2491
	40		3462	3376	3306	3106	2878	2460		3312	3226	3156	2956	2728	2310
	42		3250	3168	3102	2911	2694	2297		3100	3018	2952	2761	2544	2147
	44			2979	2916	2734	2528	2148			2829	2766	2584	2378	1998
	46			2807	2747	2573	2376	2013			2657	2597	2423	2226	1863
48			2650	2592	2426	2237	1890			2500	2442	2276	2087	1740	
50				2450	2290	2109	1776				2300	2140	1959	1626	
52					2165	1882	1671					2015	1841	1521	
54					2050	1841	1575					1900	1732	1425	
56						1781	1485						1631	1335	
58						1688	1401						1538	1251	
60						1600	1323						1450	1173	
62							1251							1101	
64							1182							1032	
65							1150							1000	



Technical Specifications Teknik Özellikler

		Hız Speed		Güç Power				
Kule Dönüş Hızı Tower Slewing Speed		1,00 r.p.m		2 x 5,5 kW				
Araba Hızı Trolley Speed		0 - 60 m/min		7.5 kW (10 Ton)				
Yürüyüş Hızı Travelling Speed		0 - 19 m/min		2 x 3 kW				
Tip Type	Güç Power		Kablo Cable m	Adım Step	Yüklemeli		Yüklemeli	
	CV - ch PS - hp	kW			Yüklemeli kg	Hız Speed m/min	Yüklemeli kg	Hız Speed m/min
Lebus	50	37	400	1	5000	6	10000	3
				2	5000	20	10000	10
				3	5000	32	10000	16
				4	2900	52	5800	26
				5	1500	68	3000	34
Lebus	50	45	500	1	5000	6	10000	3
				2	5000	20	10000	10
				3	5000	32	10000	16
				4	2900	52	5800	26
				5	1500	72	3000	36
Toplam Güç İhtiyacı Total Installed Power			37,0 kW (50 HP)				45,0 kW (60 HP)	
			59 kW				67 kW	

