

Pİ TOWER 400


Pİ KULE 400

Free Standing at 53,1 meter
53.1 metrede SERBEST DURAN

Maksimum kaldırma kapasitesi **24000 kg**
Max. lifting capacity


En uçta Maks. kaldırma kapasitesi **2000 kg**
Max. Lifting capacity at jib end

Maksimum çalışma yarıçapı **80.0 m**
Max. working radius

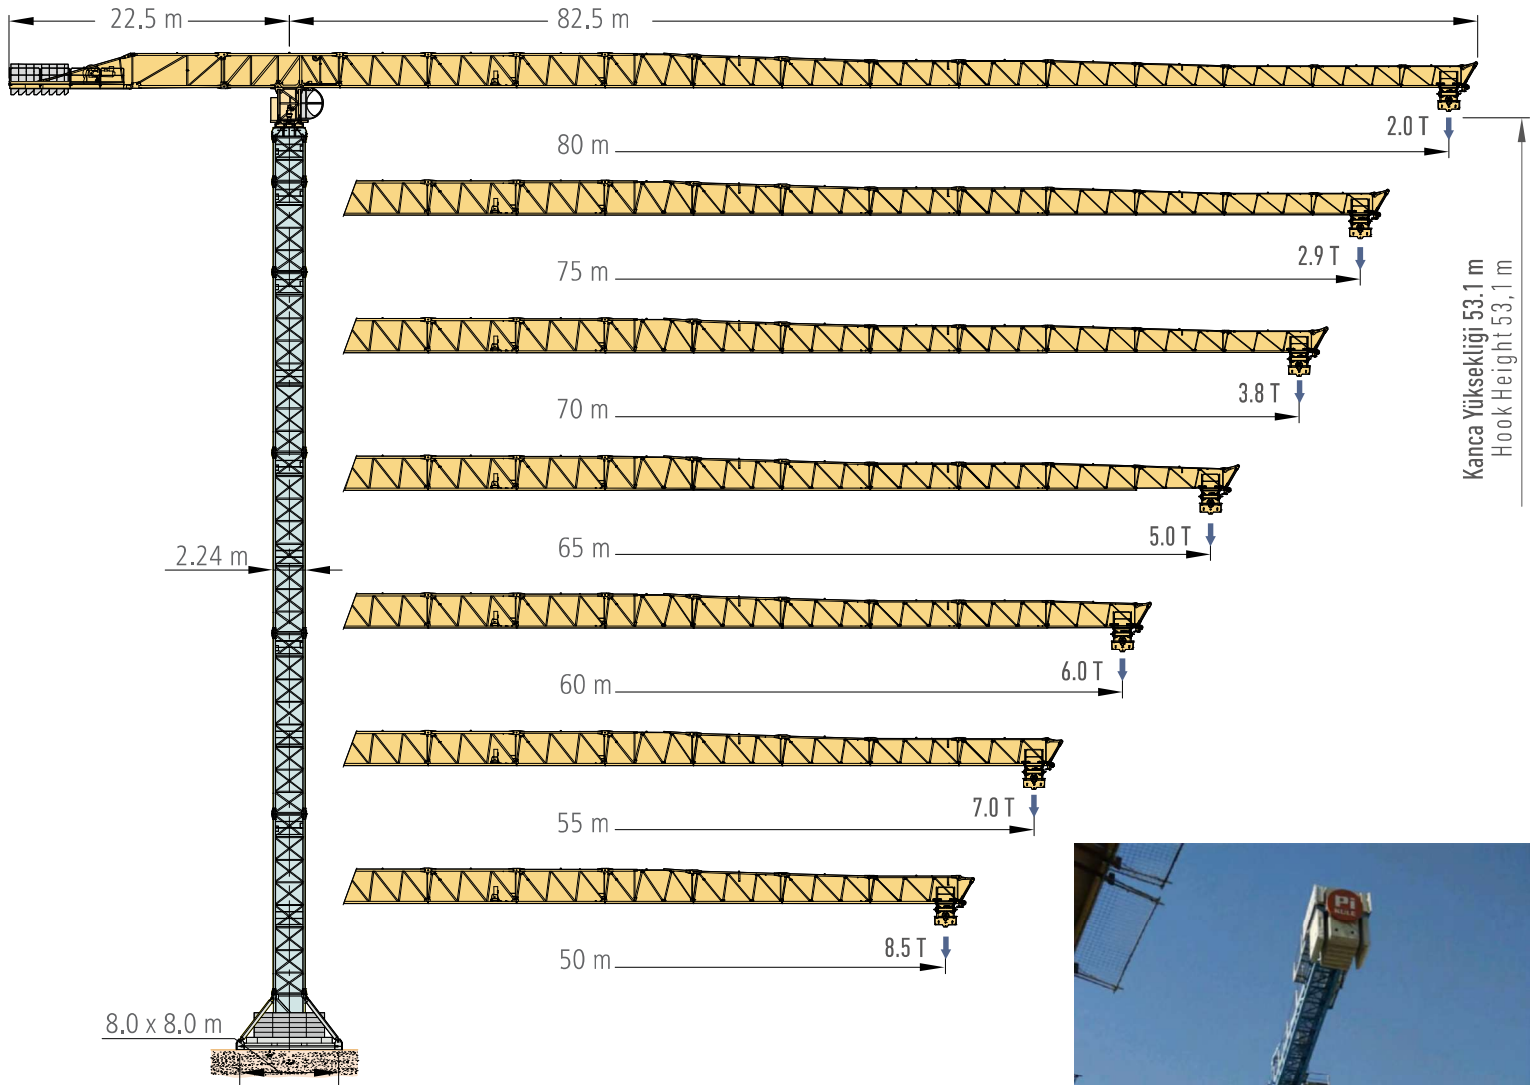


Kanca Yüksekliği 53,1 m
Hook Height 53,1 m

TEMELE KURULUM
FOUNDATION ELEMENT




A	58,0m
B	
C	2,24


HAREKETLİ TABLA
TRAVELLING BASE

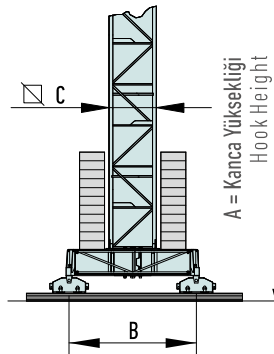

A	53,8 m
B	8 x 8
C	2,24

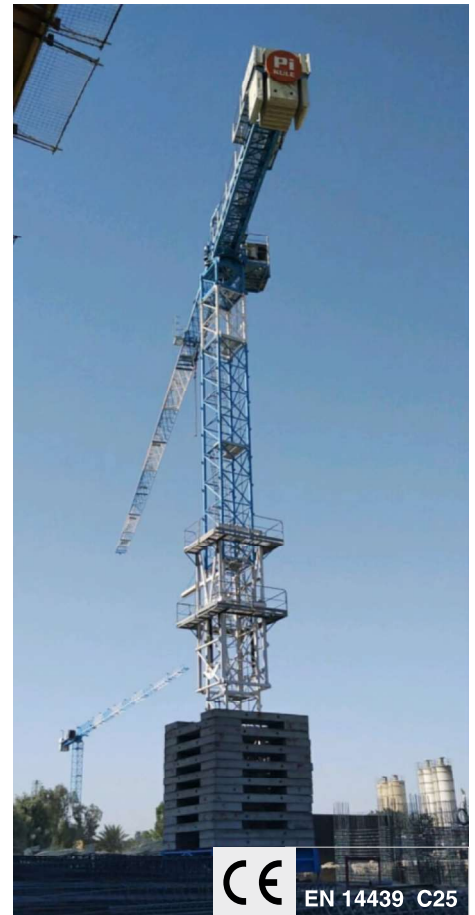


CE EN 14439 C25

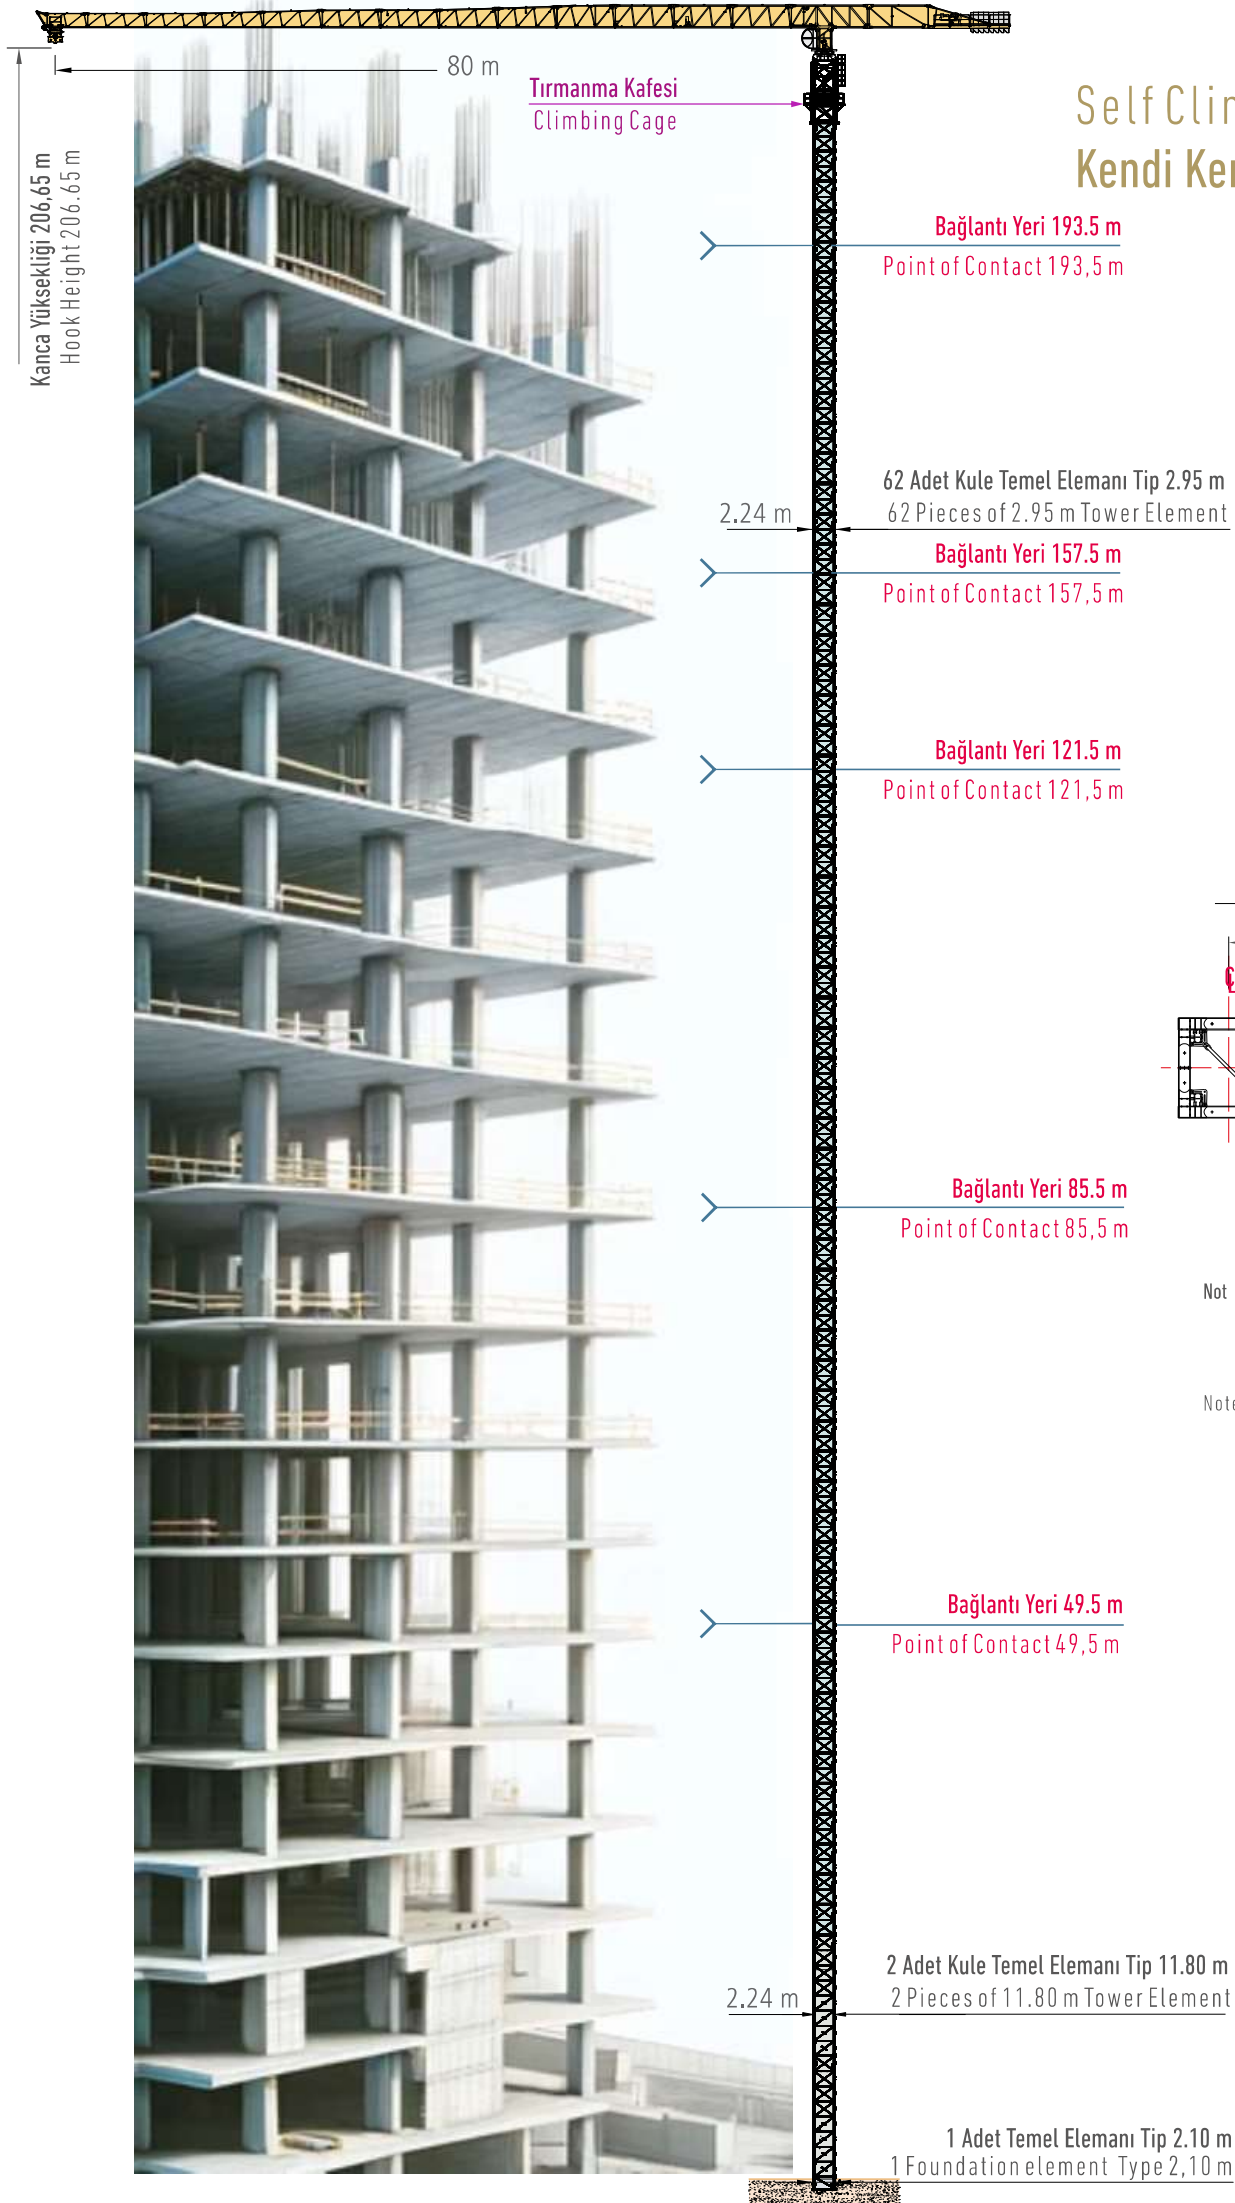

Self Climbing Type Kendi Kendine Yükselen

Bağlantı Detayı Tie-in Detail
Plan Görünüşü Plan View

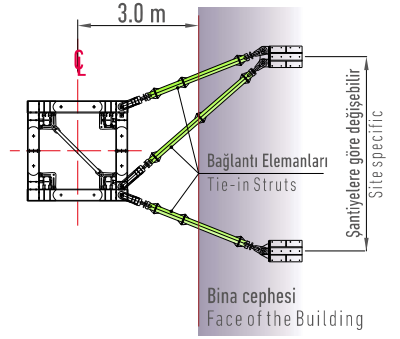

Not : Bağlama aparatları ve yerleri şantiye koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Tırmanma sırasında bom bina yüzeyine daima paralel olmalıdır.


Note : Tie-in installations may vary according to the job site conditions. The jib must be parallel to the face of building when climbing.

Pİ TOWER 400





Pİ KULE 400

Load Diagram

Yük Diyagramı

Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Max. Safely Working Load		12.000 kg 										
Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Mesafesi Max. Safely Working Load Range		Bom (m)					Jib (m)					
		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Yarıçap (m) Radius (m)	12	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	14	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	16	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	18	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	20	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	22	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	24	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	26	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	28	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	11830
	30	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	10876
	32		12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	11578	10027
	34		12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	11787	10746	9289
	36		12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	11095	10097	8679
	38		12000	12000	12000	12000	12000	12000	11282	10279	9351	8050
	40			12000	12000	12000	11391	11329	10592	9641	8760	7526
	42			11700	11626	11361	10701	10671	9970	9065	8226	7052
	44				10985	10936	10103	10074	9405	8542	7742	6623
	46				10400	10353	9557	9530	8890	8066	7301	6231
	48					9820	9058	9031	8419	7629	6897	5873
	50					9330	8599	8574	7986	7229	6527	5543
	51					9100	8353	8359	7783	7040	6352	5388
	52						8176	8152	7587	6859	6185	5240
	54						7785	7762	7218	6518	5868	4959
	55						7600	7577	7044	6356	5719	4826
	56							7400	6876	6201	5575	4699
	58							7063	6558	5906	5302	4456
	60							6749	6261	5631	5048	4231
	61							6600	6120	5501	4927	4123
62								5984	5375	4810	4020	
64								5724	5134	4587	3822	
65								5600	5019	4481	3728	
68									4908	4378	3636	
70									4696	4182	3462	
71									4400	3908	3219	
72										3822	3142	
74										3656	2996	
76										3500	2857	
78											2725	
80											2600	

Technical Specifications Teknik Özellikler

		Hız Speed	Güç Power						
Kule Dönüş Hızı Tower Slewing Speed		Max 0,67 r.p.m - 5 Speed/Hız	4 x 5,0 kW						
Araba Hızı Trolley Speed		0 - 100 m/min - 5 Speed/Hız	7,5 kW						
Yürüyüş Hızı Travelling Speed		0 - 25 m/min	4 x 7,5 kW						
Tip Type		Güç Power		Kablo Cable m	Adım Step	Yüklemeli		Yüklemeli	
		CV - ch PS - hp	kW			Yüklemeli kg	Hız Speed m/min	Yüklemeli kg	Hız Speed m/min
120 - VF 24	120	11	850	1	12000	48	24000	24	
				2	10000	58	20000	29	
				3	8000	68	16000	34	
				4	6500	72	13000	36	
				5	5400	82	10800	41	
				6	3900	96	7800	48	
Toplam Güç İhtiyacı Total Installed Power		55 kW (75 HP)							
		95 kW							

Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapçığında verilmiş olan detayları kullanınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Pİ MAKİNA garantisi satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dahilinde kullanımını kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi bir garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir.

Pİ MAKİNA Türkiye'de kayıtlı müseccel bir markadır.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Pİ MAKİNA makes no other warranty, express or implied. *Pİ MAKİNA* is a registered trademark in TÜRKİYE.

Pİ KULE 14	Pİ KULE 40	Pİ KULE 41	Pİ KULE 60	Pİ KULE 90	Pİ KULE 110	Pİ KULE 115	Pİ KULE 140	Pİ KULE 145	Pİ KULE 185	Pİ KULE 225	Pİ KULE 400	
1.200 kg	2.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	5.000 kg	8.000 kg	8.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	12.000 kg	24.000 kg	Max. kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity
600 kg	750 kg	750 kg	800 kg	1.250 kg	1.150 kg	1.000 kg	1.450 kg	1.000 kg	1.450 kg	1.300 kg	2.000 kg	uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end
21.0 m	37.0 m	24.0 m	45.0 m	51.0 m	60.0 m	63.0 m	60.0 m	65.0 m	66.0 m	75.0 m	80.0 m	Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius

