


Pİ TOWER 202


Pİ KULE 202

Free Standing at 66,3 meter
66.3 metrede SERBEST DURAN

Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity	12000 kg
En uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity at jib end	1870 kg
Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius	70.0 m

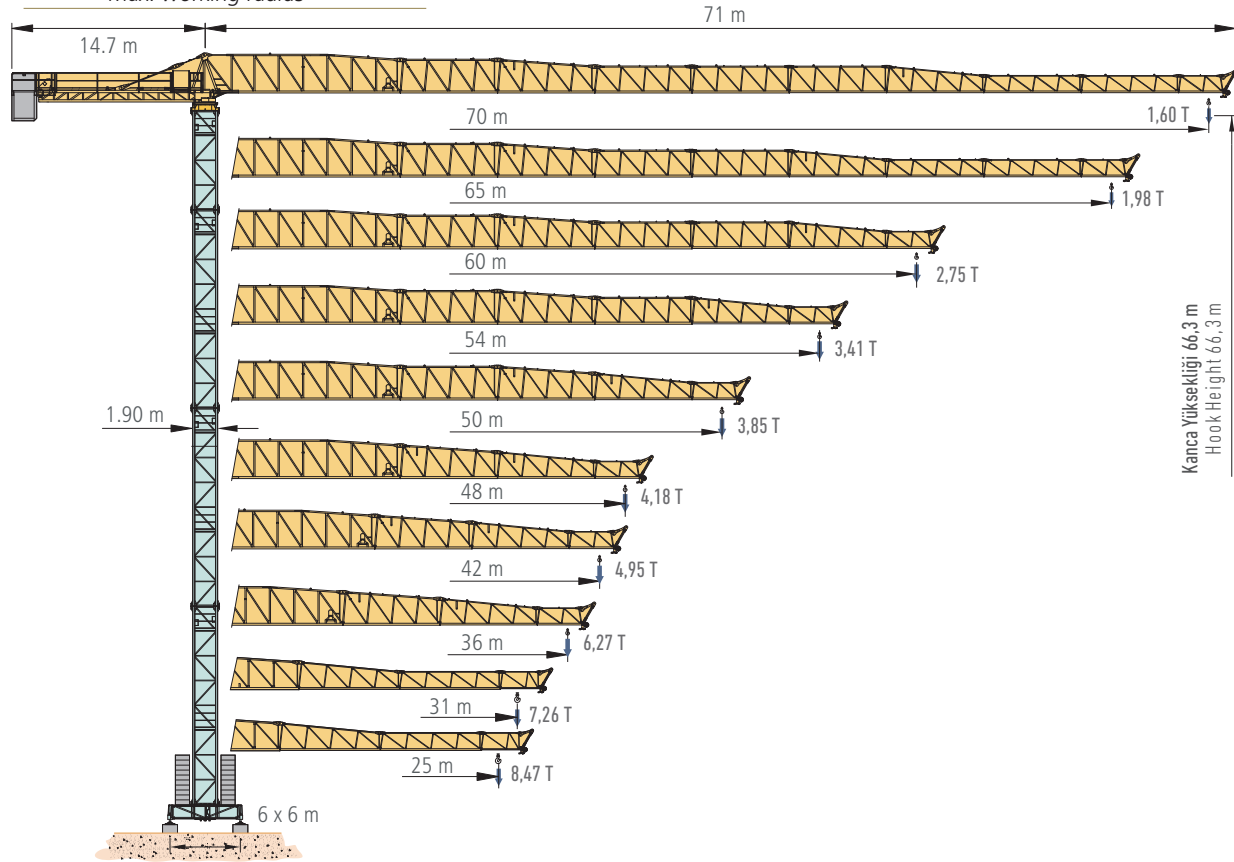


SEVİYELEMELİ
SABİT TABLA TİP 1
ADJUSTABLE FIXED
BASE TYPE 1



A	51,3 m	66,2 m
B	4,5 x 4,5	6 x 6
C	1,90	1,90

TEMELE KURULUM


FOUNDATION ELEMENT



A	49,7	58,5	64,4
B			
C	1,9	1,9	1,9


HAREKETLİ TABLA

TRAVELLING BASE



A	51,1	66,2
B	4,5 x 4,5	6 x 6
C	1,9	1,9

Climbing Type, Free Standing at 66,3 meter Kendi Kendine Yükselen 66.3 metrede SERBEST DURAN

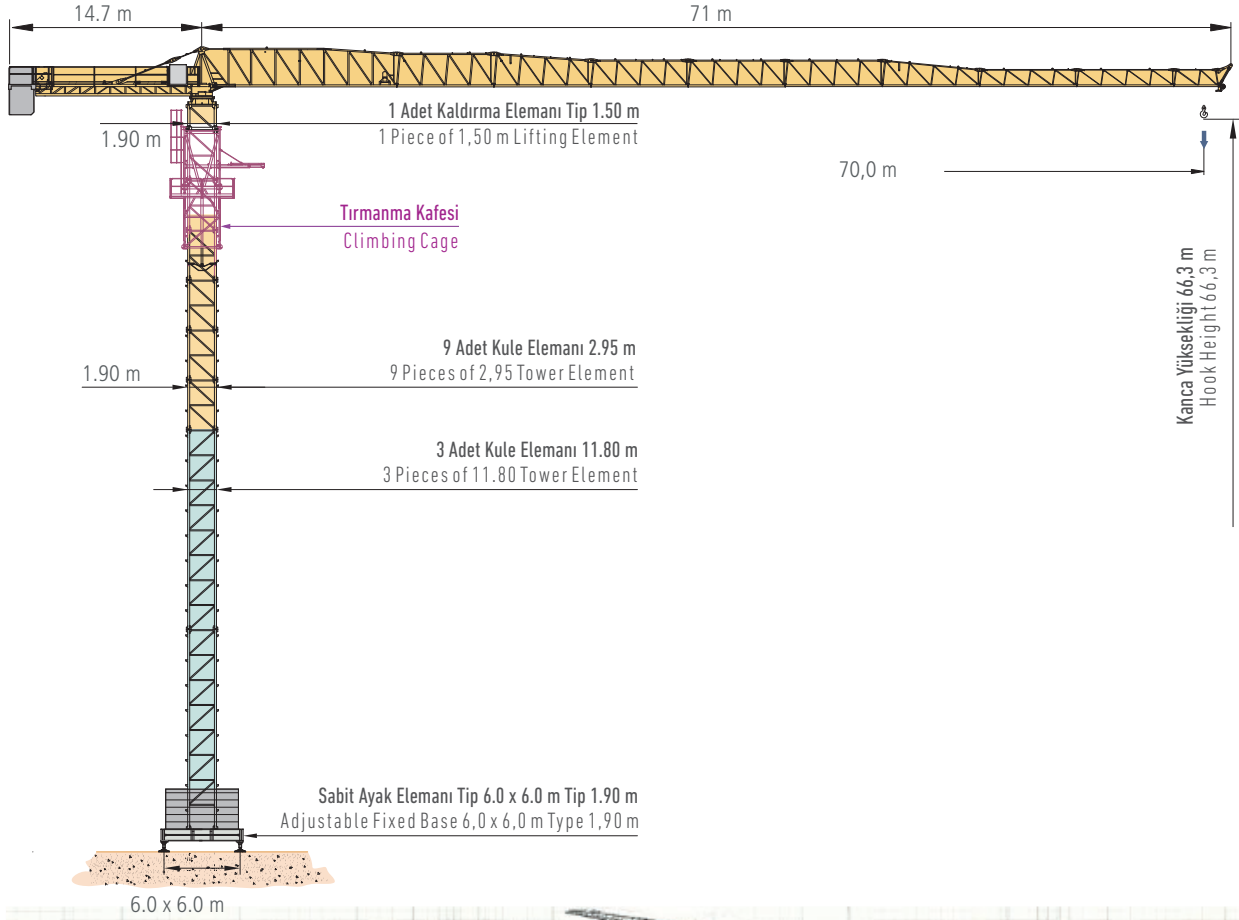


PI TOWER 202

PI KULE 202

Self Climbing Type

Kendi Kendine Yükselen

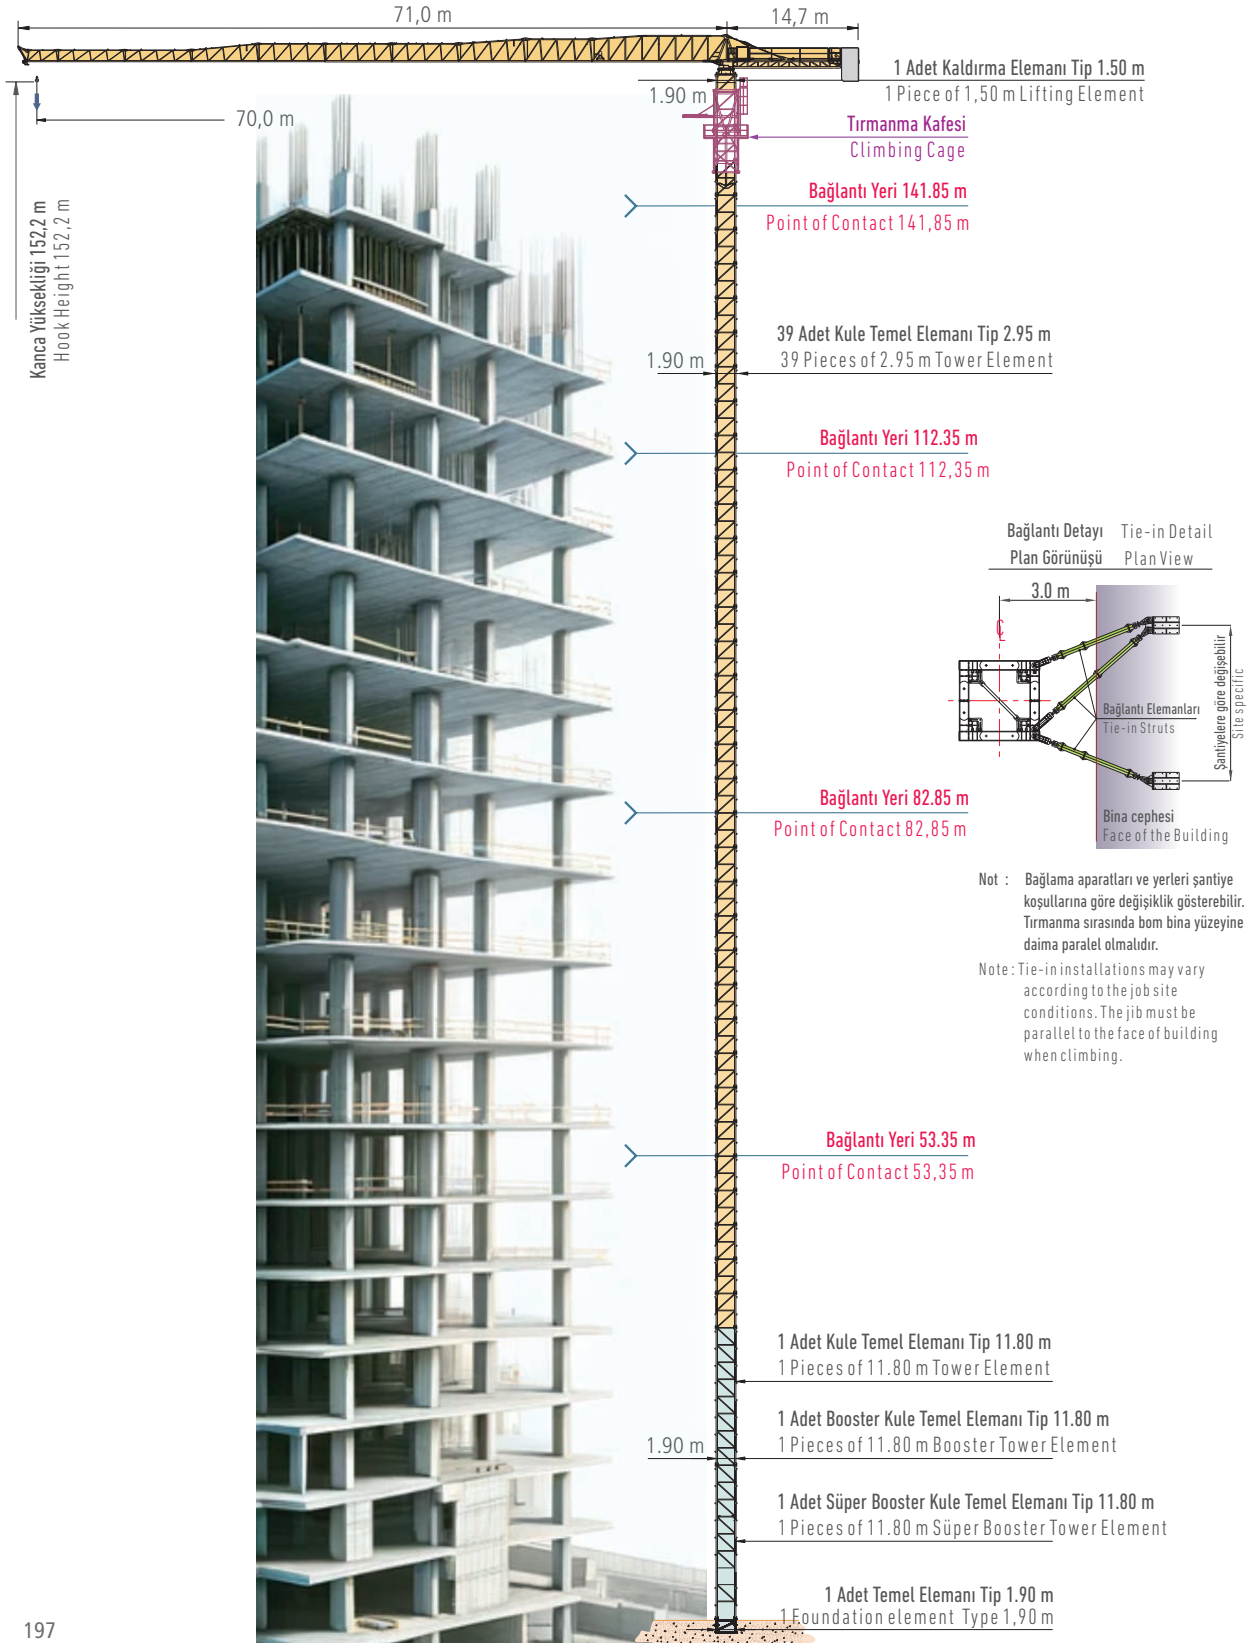

Load Diagram Yük Diyagramı

[illegible]


Pİ TOWER 202

Pİ KULE 202

Load Diagram Yük Diyagramı

Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Max. Safely Working Load		12.000 kg 									
Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Mesafesi Max. Safely Working Load Range		Bom (m) Jib (m)									
		25	31	36	42	48	50	54	60	65	70
Yarıçap (m) Radius (m)	2	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	4	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	6	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	8	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	10	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	12	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	14	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
	16	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	11301
	18	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	10498	9849
	20	10979	12000	12000	11939	11947	11654	11471	10853	9282	8701
	22	9833	10833	11172	10702	10709	10443	10278	9718	8297	7771
	24	8885	9799	10108	9679	9685	9443	9292	8780	7482	7001
	25	8470	9346	9642	9231	9237	9005	8860	8369	7125	6664
	26		8929	9213	8818	8824	8601	8462	7991	6796	6354
	28		8187	8451	8085	8091	7884	7755	7319	6212	5803
	30		7548	7793	7453	7458	7265	7146	6739	5708	5327
	31		7260	7497	7168	7173	6987	6871	6478	5482	5113
	32			7220	6901	6906	6726	6614	6234	5269	4913
	34			6716	6417	6421	6252	6147	5790	4883	4548
	36			6270	5987	5992	5832	5733	5396	4541	4225
	38				5604	5608	5457	5364	5045	4236	3937
	40				5260	5264	5121	5032	4730	3962	3678
	42				4950	4954	4817	4733	4445	3715	3445
	44					4672	4542	4461	4187	3491	3233
	46					4415	4291	4214	3951	3286	3040
	48					4180	4061	3987	3736	3099	2863
	50						3850	3779	3538	2927	2701
	52							3587	3356	2769	2552
	54							3410	3187	2622	2413
	56								3031	2486	2285
	58								2886	2360	2166
	60								2750	2242	2054
	62									2132	1951
	64									2029	1853
	65									1980	1807
	66										1762
	68										1676
	70										1600

Technical Specifications Teknik Özellikler

		Hız Speed		Güç Power				
Kule Dönüş Hızı Tower Slewing Speed		0,70 r.p.m		2 x 65 N.m				
Araba Hızı Trolley Speed		0 - 83 m/min		5.5 kW				
Yürüyüş Hızı Travelling Speed		0 - 19 m/min		4 x 4 kW				
 Tip Type	Güç Power		Kablo Cable m	Adım Step				
	CV - ch PS - hp	kW			Yükleme Load kg	Hız Speed m/min	Yükleme Load kg	Hız Speed m/min
	50	37	337	1	6000	10	12000	5
				2	6000	19	12000	10
				3	6000	31	12000	15
				4	2490	69	5190	34
				5	1230	96	2650	48
				6	680	115	1560	57
	57	42	910	1	6000	9	12000	5
				2	6000	19	12000	9
				3	6000	32	12000	16
				4	2730	68	5470	34
				5	1210	94	2780	47
				6	520	113	1560	57
Toplam Güç İhtiyacı Total Installed Power			37 kW (50 HP)		42,0 kW (57 HP)			

