
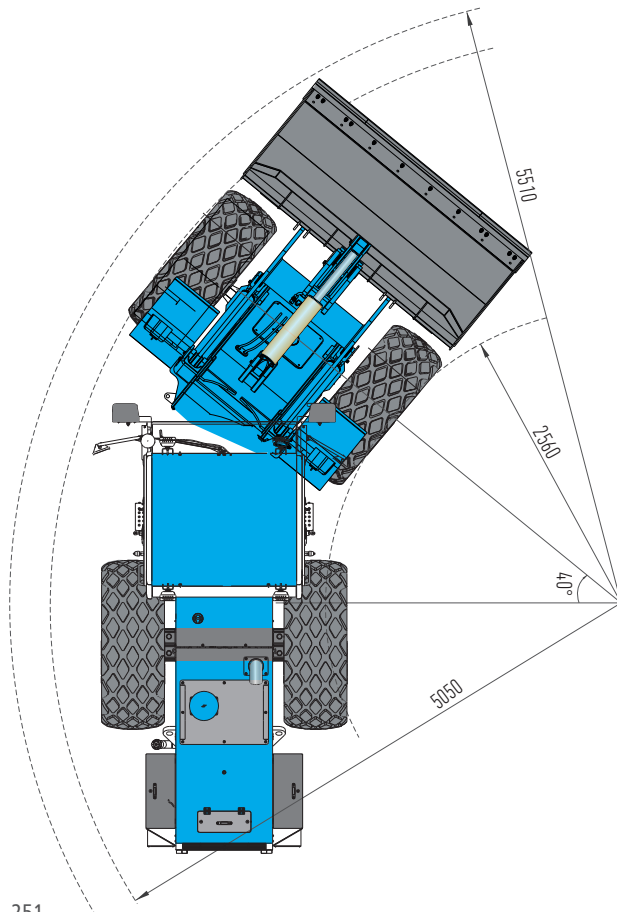


Pİ 1061

Pİ 1061

Machine Dimensions

Genel Ölçüler

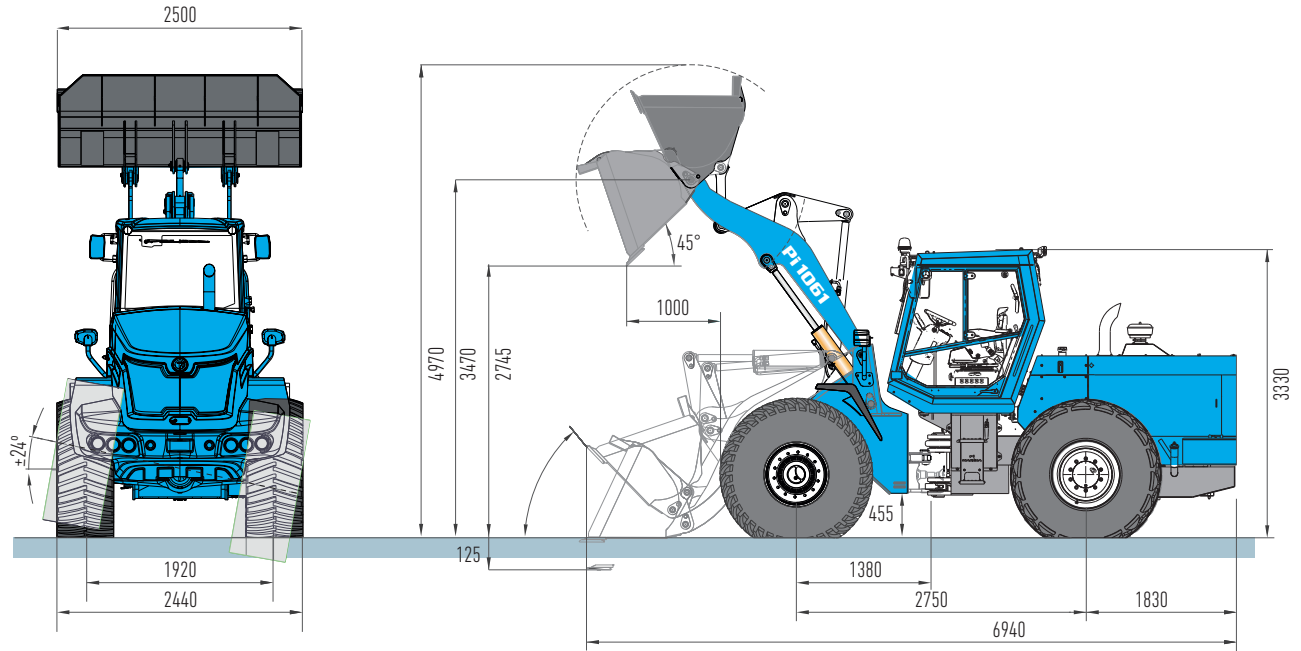

251



Specifications Özellikler



Teknik Özellikler Technical Properties

Kepçe Kapasitesi Bucket Capacity Heaped	2,25 m ³
Toplam Ağırlığı Operating Weight	13.500 kg
Koparma Kuvveti Breakout Force	14.815 kg
Yerden Yükseklik Ground Clearance	423 mm



Hidrolik Sistem Hydraulic System

Pompa Tipi Pump Type	Paletli Vane
Çalışma Basıncı Operating Pressure	160 bar
Kapasite Flow Rate	276 lt per min
Kaldırma Silindirleri Lifting Cylinders	130 mm x 980 mm (çap x strok) (bore x stroke)
Devrilme Silindirleri Tilting Cylinders	130 mm x 650 mm (çap x strok) (bore x stroke)



Şanzıman Transmission

Şanzıman Tipi Transmission Type	Powershift
Yürüyüş Freni Travel Brakes	Hidrolik Disk Freni Hydraulic Disc Brake
Park Freni Park Brakes	Hidrolik Disk Freni Oil Disc Brake per motor
Hız Speed	1. Vites 1 st Gear
	5,0 km/h ileri / forward
Hız Speed	2. Vites 2 nd Gear
	9,8 km/h ileri / forward
Hız Speed	3. Vites 3 rd Gear
	21,7 km/h ileri / forward
Hız Speed	4. Vites 4 th Gear
	38,1 km/h ileri / forward
Hız Speed	1. Vites 1 st Gear
	5,0 km/h geri / reverse
Hız Speed	2. Vites 2 nd Gear
	9,8 km/h geri / reverse
Hız Speed	3. Vites 3 rd Gear
	21,7 km/h geri / reverse



Motor

Engine

Tip Type	Direction injection, water cooled, 6-cycle diesel engine with turbocharger
Hacim ve Silindir Sayısı Disp. and No. of Cylinders	6 @ 5,9 lt
Güç Power	113 kW (152 HP) @ 2500 rpm
Çap ve Strok Bore and Stroke	102 mm x 120 mm
Azami Tork Max Torque	542 N.m @ 1500 rpm



Akslar

Axles

Tip Type	4x4 Yürüyüş sistemi Four Wheel Drive
Ön Aks Front Axle	Sabit Ön Aks Rigid Front Axle
Arka Aks Rear Axle	Arka Aks Salınımı ± 15° (toplam 30°) Rear Axle Oscillation ± 15° (total 30°)



Direksiyon Sistemi Steering System

Direksiyon Sistemi Steering System	Hydrostatik direksiyon. Belden kırma şase. Hydrostatic Steering. Articulated Frame
Pompa Tipi Pump Type	Paletli Vane
Çalışma Basıncı Operating Pressure	120 bar
Kapasite Flow Rate	87 lt per min
Silindirler (çap x strok) Cylinders (bore x stroke)	85 mm x 295 mm

