


Pİ KAM 26-400 E3 6x6

Pİ KAM 26-400 E3 6x6

Machine Dimensions
Genel Ölçüler

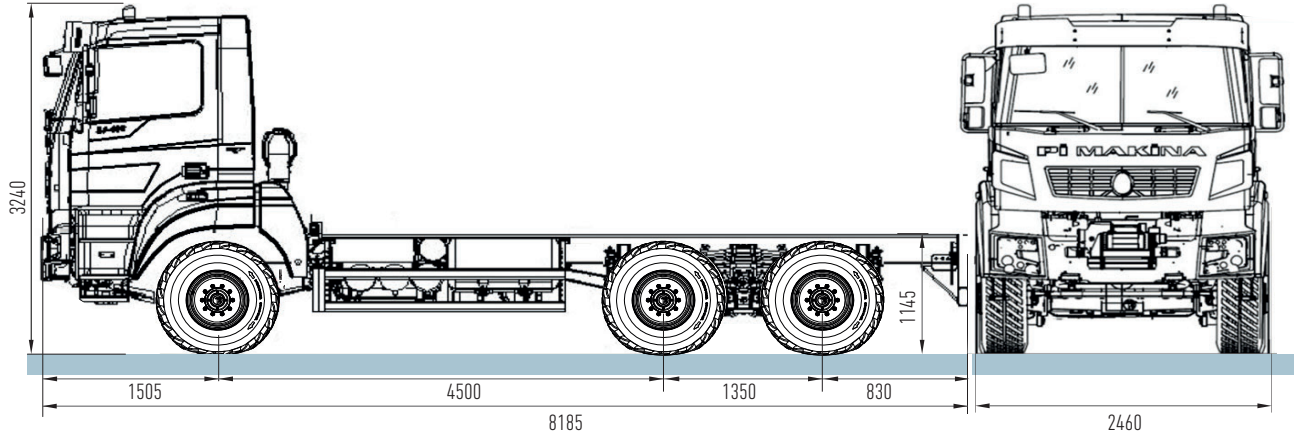

Specifications Özellikler



Kabin

Cab

Kabin Tipi
Cab Type

Alçak tavan - Sac Kabin
Low Ceiling - w/o bed



Motor

Engine

Tip
Type

Cummins ISME 420 30

Hacim
Displacement

10,8 lt / 6 silindir - cylinder

Güç
Power

306 kW (420 HP) @ 2100 rpm

Tork
Torque

1500 Nm - 1900 rpm



Yakıt Sistemi

Fuel System

Yakıt Enjeksiyonu
Fuel Injection

Cummins

Yakıt Tankı
Fuel Tank

300 Lt.



Şanzıman

Transmission

Marka
Brand

EATON

Tip
Type

FSO 10309A (16+1)



Direksiyon Sistemi

Steering System

Marka
Brand

Hema

Tip
Type

Hidrolik Takviyeli
Hydraulic Supported



Debriyaj

Clutch System

Alt Merkez Marka
Sub Center Brand

FSS

Üst Merkez Marka
Top Center Brand

FTE



Akslar

Axels

Ön Aks
Front Axle

Pİ FA 1427 A (7,15)

Arka Aks
Rear Axle

Pİ MRA 1427 R1 + Pİ RA 1427 A (1:7,15)



Elektrik

Electric

Arka Aks
Rear Axle

24 V (2 x 12V - 165 Ah)



Fren Sistemi

Break System

Tip

Çift devreli Havalı Fren
Ön ve Arka Kampana
Isıtmalı Hava işleme ünitesi

Type

Double Circuit Air Brake
Front and Rear Disc Brake
Heated air processing unit



Süspansiyon

Suspension

Ön Makas Tipi

Parabolik Makas

Front Springs Type

Parabolic Springs

Arka Makas Tipi

Parabolik Makas

Rear Springs Type

Parabolic Springs



Lastikler ve Jantlar

Tyres and Rims

Ön Aks
Front Axle

315/80 R22.5

Arka Aks
Rear Axle

10+1



Araç Kapasitesi

Vehicle Capacity

Yüksüz Ağırlık
Total Weight

10220 kg

Yüklü Ağırlık
Loaded Weight

26000 kg

Tırmanma Kabiliyeti
Gradeability

31° (%60)

Yükseklik
Height

3240-3290 mm ±20

Genişlik
Width

2455 mm ±20

Uzunluk
Length

8185 mm ±20

Azami Hız
Maximum Speed

90 km/h