
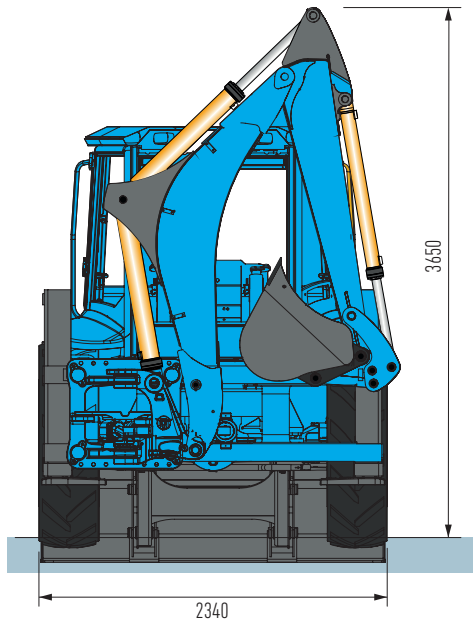


Pİ 1022 A

Pİ 1022 A

Machine Dimensions

Genel Ölçüler

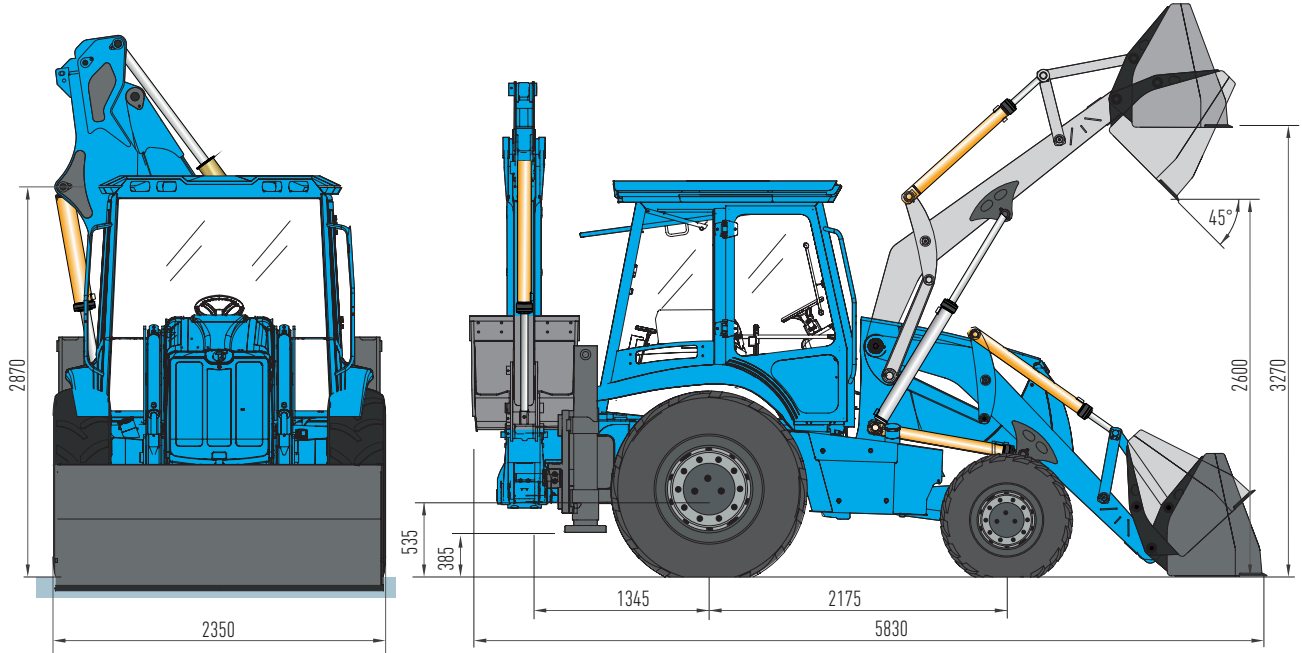

Specifications Özellikler



Teknik Özellikler Technical Properties

Kepçe Kapasitesi Bucket Capacity Heaped	1,10 m ³
Toplam Ağırlığı Operating Weight	7.950 kg
Koparma Kuvveti Breakout Force	5.460 kg
Yerden Yükseklik Ground Clearance	466 mm



Hidrolik Sistem Hydraulic System

Tip Type	2 Elemanlı Hidrolik Distribütör Basınç Emniyet, Antişok ve Antikavitasyon Valfleri ile komple Hydraulic Distributor with 2 sections complete with Relief Pressure, Antishock and Anticavitation Valves	
Pompa Tipi Pump Type	Dişli Gear	
Çalışma Basıncı Operating Pressure	250 bar	
Kapasite Flow Rate	118 lt per min	
Kaldırma Silindirleri Lifting Cylinders	95 mm x 1060 mm	(çap x strok) (bore x stroke)
Devrilme Silindirleri Tilting Cylinders	85 mm x 1044 mm	(çap x strok) (bore x stroke)



Şanzıman Transmission

Tip Type	Powersyncro	
Kontrol Control	Hidrolik Kumanda Kollu Hydraulic Joystick	
Hız 1. Vites Speed 1 st Gear	6,1 km/h	ileri / forward
Hız 2. Vites Speed 2 nd Gear	9,8 km/h	ileri / forward
Hız 3. Vites Speed 3 rd Gear	21,0 km/h	ileri / forward
Hız 3. Vites Speed 3 rd Gear	41,1 km/h	ileri / forward
Tork Oranı Torque Ratio	2.64 : 1	



Motor

Engine

Tip Type	Diesel
Hacim ve Silindir Sayısı Disp. and No. of Cylinders	4 @ 4,4 lt
Güç Power	73 kW (100 HP) @ 3500 rpm
Çap ve Strok Bore and Stroke	105 mm x 127 mm
Azami Tork Max Torque	392 N.m



Akslar

Axles

Tip Type	4x4 Yürüyüş sistemi Four Wheel Drive
Ön Aks Front Axle	Ön Aks Salınımı +16° Front Axle Oscillation +16°
Arka Aks Rear Axle	Elektirik Kontrollü Electrically Controlled



Direksiyon Sistemi Steering System

Tip Type	Yüke Duyarlı Load Sensing
Min. Dönüş Yarıçapı Min. Steering Radius	5500 mm kova / bucket
Min. Dönüş Yarıçapı Min. Steering Radius	4100 mm lastik / tyre
Kapasite Flow Rate	Yüke Duyarlı Kick-Down Function



Pİ 1022 A

Pİ 1022 A

Machine Dimensions

Genel Ölçüler

