


CONCRETE BATCHING PLANTS with SCRAPER

Pi Makina's Scraper Concrete Batching Plants, the first and domestic products introduced to the industry, meet all kinds of needs with their various capacities and features. These plants are particularly notable for saving space on construction sites and offer the possibility of bunker-free use in cost-effective projects. Thanks to their quick assembly and disassembly structure, they have become an ideal option especially for small-scale projects.

Pi Makina Scraper Concrete Batching Plants are designed with the flexibility to meet the requirements of different projects, having a production capacity of 20-70 m³ of concrete per hour. These plants stand out for their ability to operate under harsh conditions and in various climatic conditions, thus being efficiently usable in all kinds of weather. Pi Makina's products, with their compact structure and low transportation and operating costs, also draw attention, contributing significantly to the cost-effectiveness of projects.

	Pİ 20 S	Pİ 30 S	Pİ 37 S	Pİ 70 S
Capacity (m³/hour) Kapasite (m ³ /saat)	20	20	30-40	60-70
Scraper Rotater Gearbox (kW) Dönüş Dişli kutusu Motor Gücü (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5
Scraper Drum Motor Power (kW) Skreyper Tambur Motor Gücü (kW)	7,5	7,5	11	11
Mixer Type Mikser Tipi	Tambur	Tambur	Turbo Pan	Turbo Pan
Mixer Capacity (Compacted) (l) Mikser Kapasitesi (Sıkıştırılmış) (lt)	500	700	650	1250
Mixer Motor Power (kW) Mikser Motor Gücü (kW)	11	11	22	37
Cement Weighing Capacity (l) Çimento Tartım Kapasitesi (lt)	250	250	250	500
Water Weighing Capacity (l) Su Tartım Kapasitesi (lt)			250	300
Additive Weighing Capacity (l) Katkı Tartım Kapasitesi (lt)			20	20
Compressor Kompresör	370 lt/min-7 bar 2,2kW	370 lt/min-7 bar 2,2kW	430 lt/min - 8 bar 2,2kW	430 lt/min - 8 bar 2,2kW
Built-in Operator Cabinet (mm) Operatör Kabini (mm)			2050x2400	2050x2400
Cement Screw (mm) Çimento Helezonu (mm)	Ø193	Ø193	Ø219	Ø219
Cement Silo (ton) Çimento Silosu (ton)	50, 75, 100, 150, 250	50, 75, 100, 150, 250	50, 75, 100, 150, 250	50, 75, 100, 150, 250
Skip Capacity (m³) Kova Kapasitesi (m ³)	1 m ³	1,25 m ³	1,25 m ³	2,0 m ³
Skip Motor Power (kW) Kova Motor Gücü (kW)	7,5	7,5	7,5	15
Total Power (kW) Toplam Güç (kW)	50	50	63	86

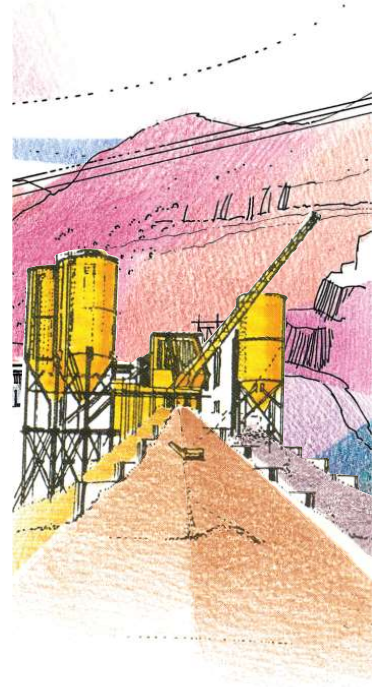

SKREYPERLİ BETON SANTRALLERİ

Pi Makina'nın sektöre sunduğu ilk ve yerli Skreyperli Beton Santralleri, çeşitli kapasite ve özelliklerdeki ürünleriyle her türlü ihtiyaca yanıt vermektedir. Bu santraller, özellikle şantiye sahalarında yer kazancı sağlamalarıyla dikkat çekerken, maliyet açısından verimli projelerde bunkersiz kullanım imkanı sunmaktadır. Hızlı montaj ve demontaj edilebilir yapısı sayesinde, özellikle küçük ölçekli projeler için ideal bir seçenek haline gelmiştir.

Pi Makina Skreyperli Beton Santralleri, saatte 20-70 m³ beton üretme kapasitesiyle, farklı projelerin gereksinimlerini karşılayacak esneklikte tasarlanmıştır. Bu santraller, ağır şartlar ve farklı iklim koşullarında çalışabilme özelliğiyle de ön plana çıkmakta, bu sayede her türlü iklim koşulunda verimli bir şekilde kullanılabilir.

Pi Makina'nın bu ürünleri, kompakt yapısı ve düşük taşıma ve işletme maliyetleriyle de dikkat çekmektedir, bu özellikler sayesinde projelerin maliyet etkinliğine önemli katkılar sağlamaktadır.

