


Pİ TOWER 140

Pİ KULE 140


Free Standing at 42,8 meter
42.8 metrede SERBEST DURAN

Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity	10000 kg
En uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity at jib end	1450 kg
Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius	60.0 m

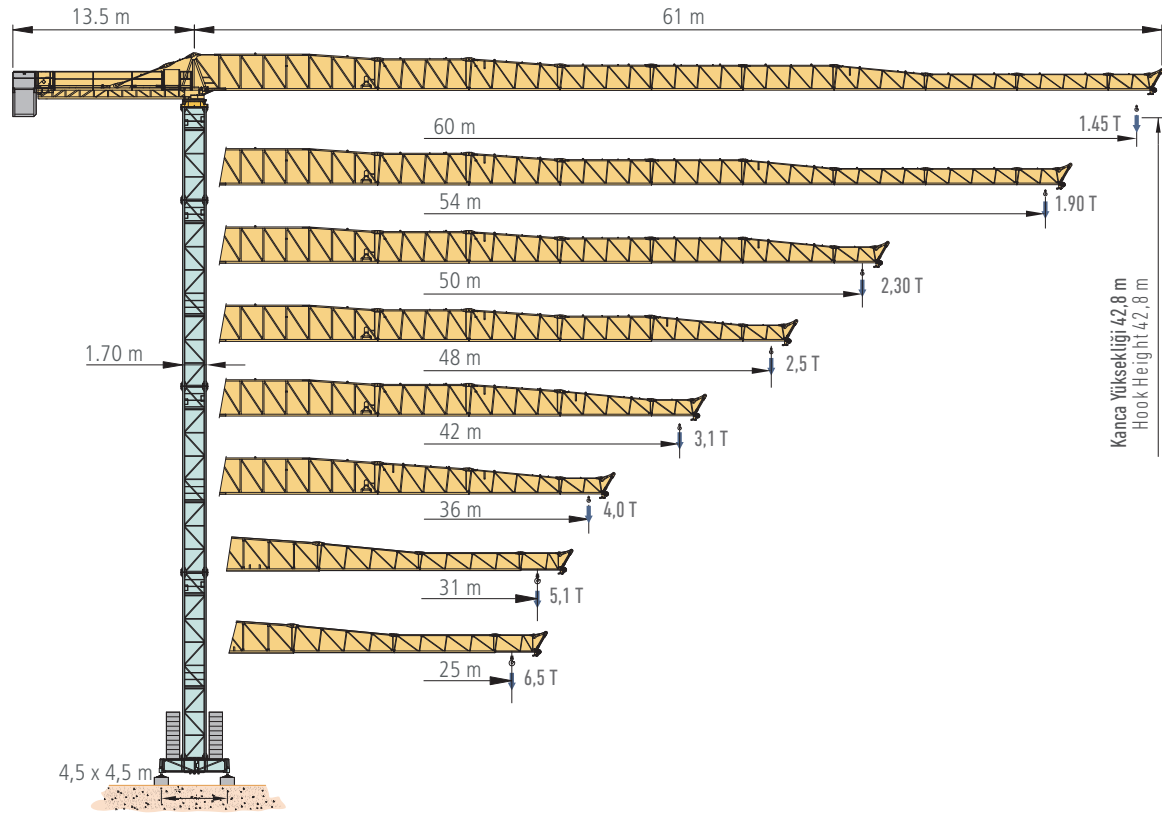

SABİT TABLA


FIXED BASE



A	59,2 m
B	6,0 x 6,0
C	2,1

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA TİP 1


ADJUSTABLE FIXED
BASE TYPE 1



A	43,9 m
B	4,5 x 4,5
C	1,70

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA TİP 2


ADJUSTABLE FIXED
BASE TYPE 2



A	42,8 m	48,1 m	49,8 m
B	4,5 x 4,5	6 x 6	4,5 x 4,5
C	1,50	1,70	1,70

TEMELE KURULUM


FOUNDATION ELEMENT



A	41,4	43,05	59,0	48,95
B				
C	1,50	1,70	2,10	1,70



HAREKETLİ TABLA

TRAVELLING BASE



A	42,8	43,9	50,0
B	4,5x4,5	4,5x4,5	4,5x4,5
C	1,50	1,70	1,70

Climbing Type, Free Standing at 43,9 meter Kendi Kendine Yükselen 43.9 metrede SERBEST DURAN

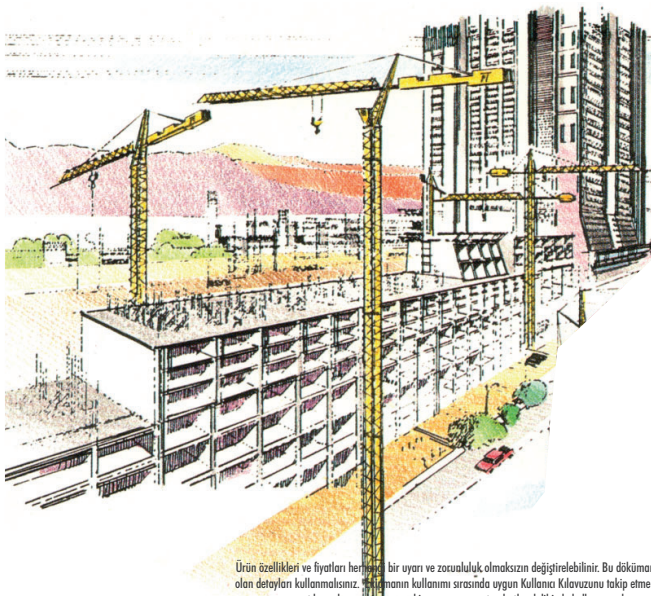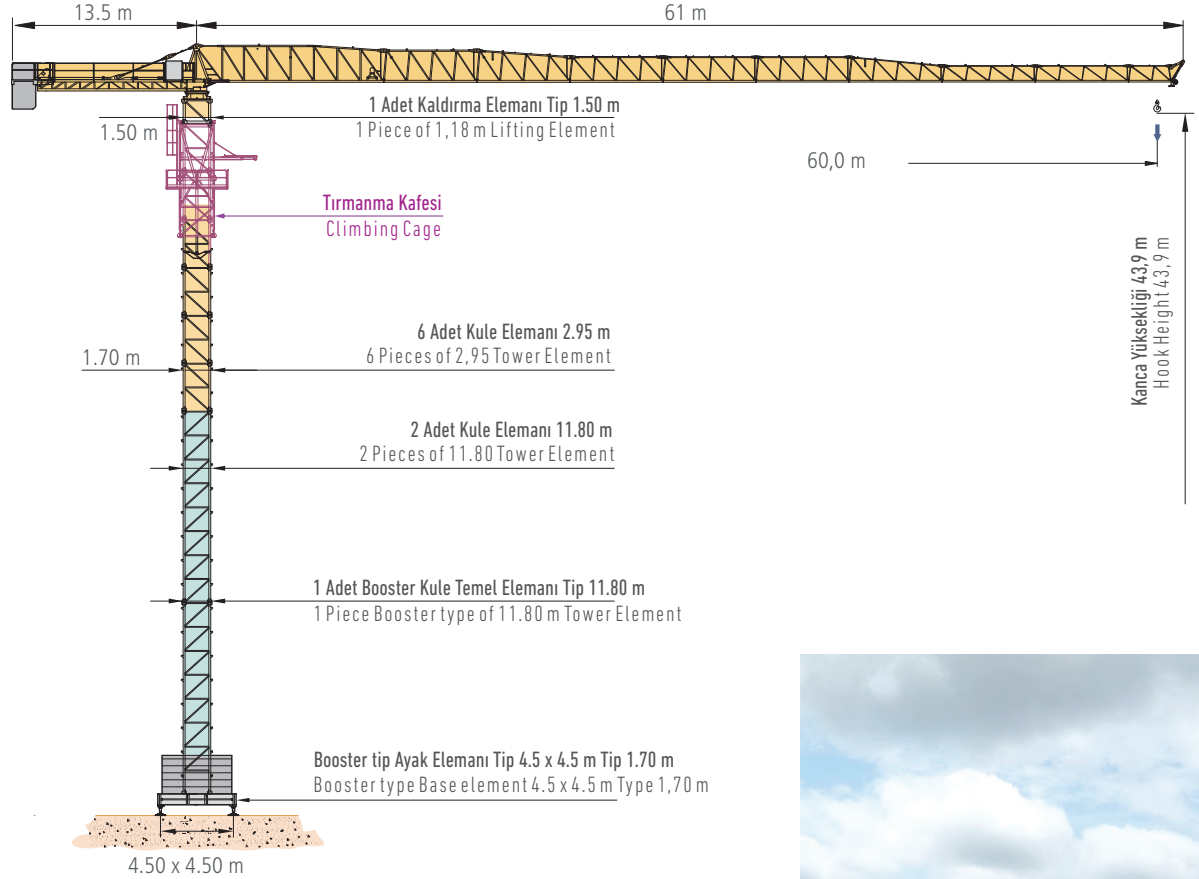

Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanıcı kitapta verilmekte olan detayları kullanınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. PI MAKİNA garantisini sağlanmış olan malzeme veya ekipmanın uygun standartlar dâhilinde kullanımı kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi bir garanti verilmemektedir veya ima edilmemektedir.


"PI MAKİNA" Türkiye'de kayıtlı müstece bir markadır.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKİNA makes no other warranty, express or implied. "PI MAKİNA" is a registered trademark in TÜRKİYE.

PI TOWER 140

PI KULE 140


Free Standing at 59,0 meter PYRAMIDAL Structure
59.0 metrede SERBEST DURAN PİRAMİD yapılı

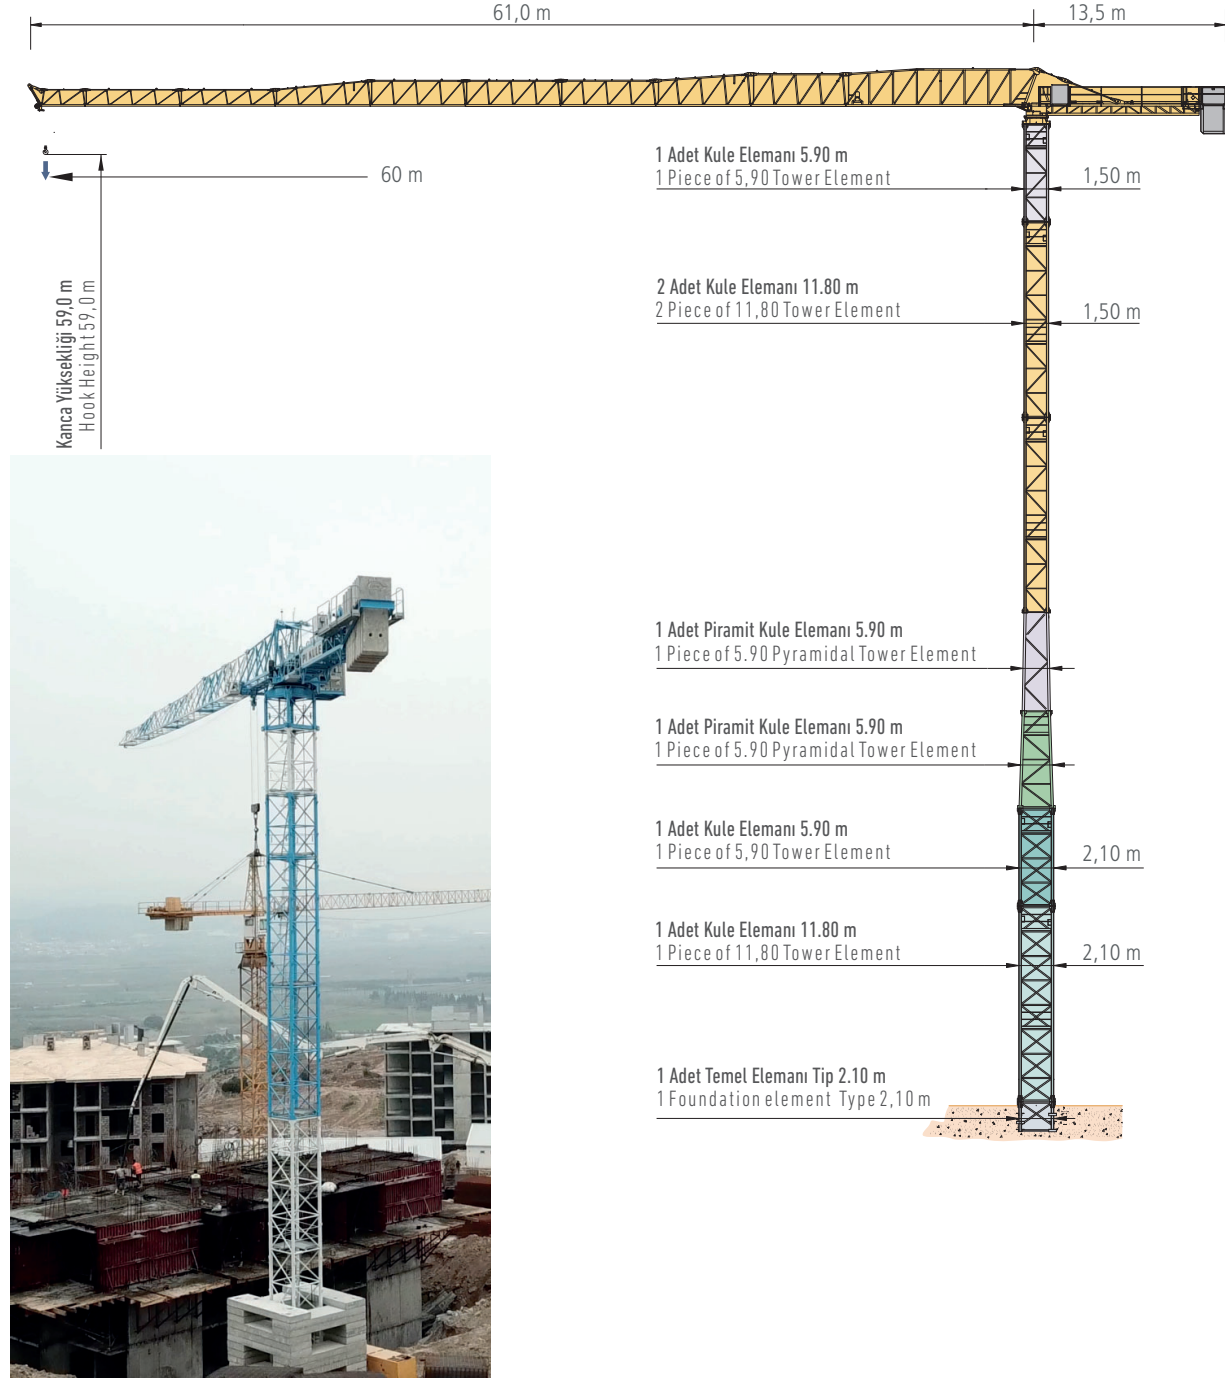

Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapçığında verilmekte olan detayları kullanınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. PI MAKİNA garantisiz olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dahilinde kullanımı kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi bir garanti verilmemektedir veya ima edilmemektedir. "PI MAKİNA" Türkiye'de kayıtlı mülkiyet bir markadır.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and PI MAKİNA makes no other warranty, express or implied. "PI MAKİNA" is a registered trademark in TURKEY.

Self Climbing Type Kendi Kendine Yükselen

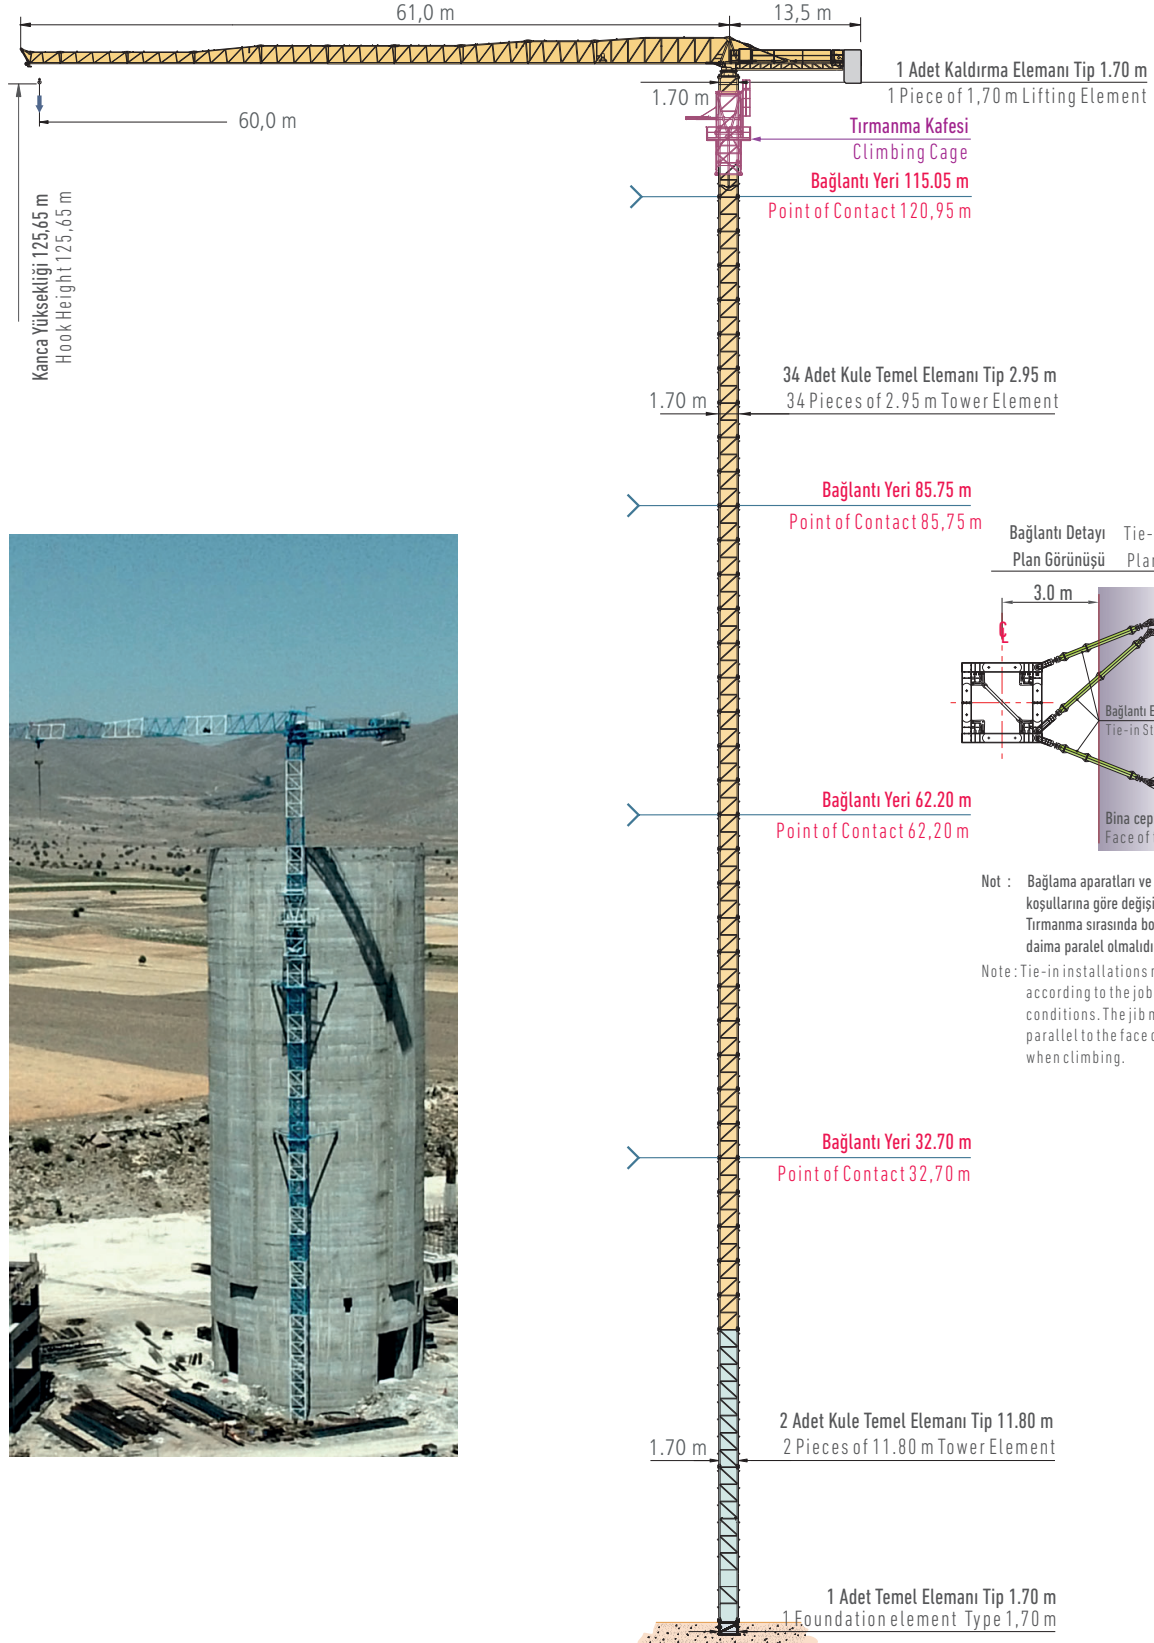

Pİ TOWER 140


Pİ KULE 140

Load Diagram Yük Diyagramı

Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Max. Safely Working Load		5.000 kg 								10.000 kg 							
Bom (m) Jib (m)		25	31	42	36	42	48	50	60	25	31	42	36	42	48	50	60
Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Mesafesi Max. Safely Working Load Range		19.0	21.0	21.0	20.0	18.8	17.8	17.4	16.2	15.4	17.1	17.1	16.4	15.5	14.8	14.5	13.6
Yarıçap (m) Radius (m)	12	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	14	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	9879	9047
	16	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	10000	10000	10000	9664	9309	9084	8477	7755
	18	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	9451	9518	8960	8451	8137	7939	7403	6765
	20	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	8388	8447	7947	7492	7211	7033	6553	5983
	22	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	7525	7579	7127	6714	6460	6299	5865	5348
	24	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	6812	6861	6448	6072	5839	5692	5295	4823
	25	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4961	6500	6547	6151	5790	5567	5427	5046	4594
	26		5000	5000	5000	5000	5000	5000	4735		6258	5878	5531	5317	5182	4817	4382
	28		5000	5000	5000	5000	5000	4702	4333		5743	5391	5070	4872	4747	4408	4006
	30		5000	5000	4885	4731	4625	4330	3986		5300	4972	4673	4488	4372	4056	3682
	31		5000	4958	4699	4550	4447	4163	3830		5100	4783	4494	4315	4203	3898	3536
	32			4776	4525	4381	4282	4006	3684			4606	4326	4154	4045	3750	3399
	34			4444	4208	4073	3980	3721	3418			4285	4022	3860	3757	3480	3151
	36			4150	3928	3800	3712	3468	3183			4000	3752	3599	3502	3241	2930
	38				3677	3557	3474	3242	2973				3511	3366	3275	3028	2734
	40				3453	3338	3259	3040	2784				3295	3158	3071	2836	2558
	42				3250	3141	3066	2857	2614				3100	2969	2887	2664	2398
	44					2962	2891	2692	2459					2798	2720	2507	2254
	46					2799	2731	2540	2319					2643	2567	2364	2122
	48					2650	2584	2402	2190					2500	2428	2233	2002
	50						2450	2275	2072						2300	2113	1891
	52							2158	1962							2002	1789
	54							2050	1862							1900	1695
	56								1768								1607
	58								1681								1526
	60								1600								1450



Technical Specifications Teknik Özellikler

		Hız Speed		Güç Power				
Kule Dönüş Hızı Tower Slewing Speed		1,00 r.p.m		2 x 5,5 kW				
Araba Hızı Trolley Speed		0 - 60 m/min		7.5 kW (10 Ton)				
Yürüyüş Hızı Travelling Speed		0 - 19 m/min		2 x 3 kW				
 Tip Type	Güç Power		Kablo Cable m	Adım Step				
	CV - ch PS - hp	kW			Yükleme Load kg	Hız Speed m/min	Yükleme Load kg	Hız Speed m/min
Lebus	50	37	400	1	5000	6	10000	3
				2	5000	20	10000	10
				3	5000	32	10000	16
				4	2900	52	5800	26
				5	1500	68	3000	34
Lebus	60	45	500	1	5000	6	10000	3
				2	5000	20	10000	10
				3	5000	32	10000	16
				4	2900	52	5800	26
				5	1500	72	3000	34
Toplam Güç İhtiyacı Total Installed Power			37,0 kW (50 HP)			45,0 kW (60 HP)		
			59 kW			67 kW		

