


# Pİ KAM 18-240 E5 W 4x2

## Pİ KAM 18-240 E5 W 4x2

Machine Dimensions  
Genel Ölçüler

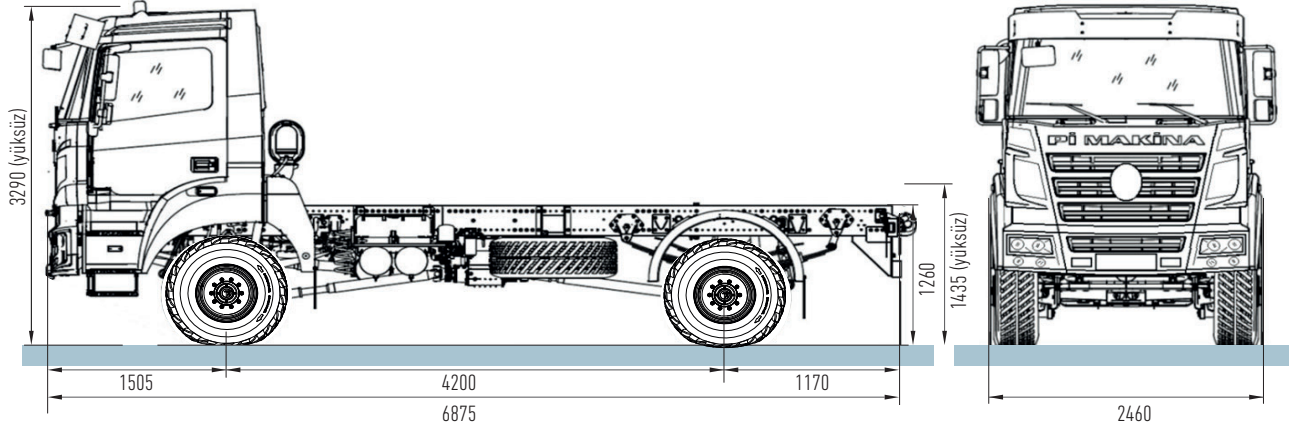

## Specifications Özellikler



### Kabin

### Cab

Kabin Tipi  
Cab Type

Alçak tavan - Yataksız  
Low Ceiling - w/o Bed



### Motor

### Engine

Tip  
Type

Cummins ISB6.7 E5 250

Hacim  
Displacement

6692,4 cm<sup>3</sup> / 6 silindir - cylinder

Güç  
Power

186 kW (250 HP) @ 2500 rpm

Tork  
Torque

950 Nm - 1200-1800 rpm



### Yakıt Sistemi

### Fuel System

Yakıt Enjeksiyonu  
Fuel Injection

Cummins

Yakıt Tankı  
Fuel Tank

300 Lt.  
50 Lt (Adblue)



### Şanzıman

### Transmission

Marka  
Brand

Eaton

Tip  
Type

ES0 12209 -1250 Nm Tork 9+1



### Akslar

### Axels

Ön Aks  
Front Axle

PİFA 1427 (1:7.15)

Arka Aks  
Rear Axle

PİRA 1427 (1:7.15)



### Direksiyon Sistemi Steering System

Marka  
Brand

Hema

Tip  
Type

Hidrolik Takviyeli  
Hydraulic Supported



### Debriyaj

### Clutch System

Alt Merkez Marka  
Sub Center Brand

FSS

Üst Merkez Marka  
Top Center Brand

FTE



### Elektrik

### Electric

Arka Aks  
Rear Axle

24 V (2 x 12V - 165 Ah)



### Fren Sistemi

### Break System

Tip

Type

Çift devreli Havalı Fren  
Ön ve Arka Kampana  
Isıtmalı Hava işleme ünitesi  
Double Circuit Air Brake  
Front and Rear Disc Brake  
Heated air processing unit



### Süspansiyon

### Suspension

Ön Makas Tipi

Front Springs Type

Yığma Makas

Leaf spring

Arka Makas Tipi

Rear Springs Type

Yığma Makas

Leaf spring



### Lastikler ve Jantlar Tyres and Rims

Ön Aks  
Front Axle

Arka Aks  
Rear Axle

295/80 R22.5

6+1



### Araç Kapasitesi Vehicle Capacity

Yüksüz Ağırlık  
Total Weight

Yüklü Ağırlık  
Loaded Weight

Tırmanma Kabiliyeti  
Gradeability

Yükseklik  
Height

Genişlik  
Width

Uzunluk  
Length

Azami Hız  
Maximum Speed

7200 kg

16300 kg

26° (%48)

3240 - 3290 mm ±20

2455 mm ±20

6875 mm ±20

100 km/h