


Pİ KAM 40-400

Pİ KAM 40-400

E5 B 8x4
E5 B 8x4

Machine Dimensions
Genel Ölçüler

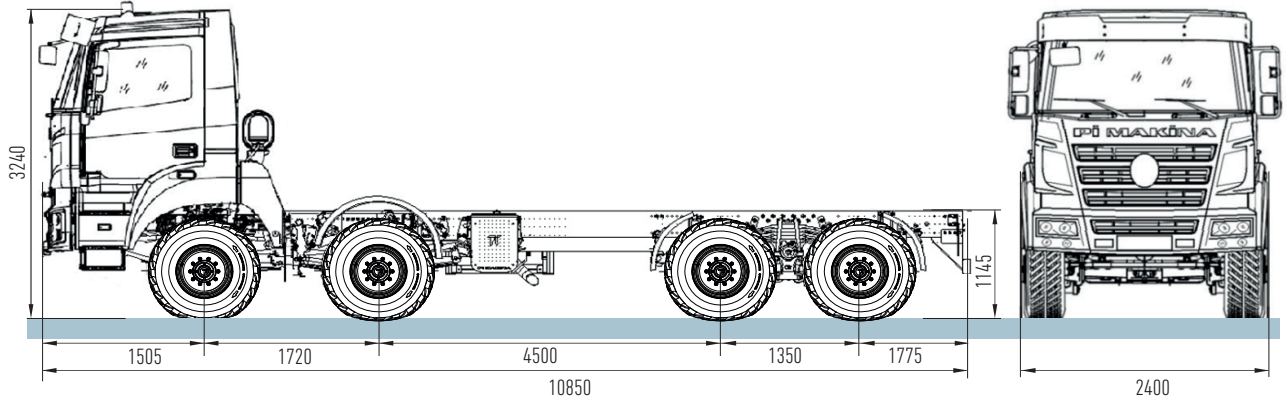

Specifications Özellikler



Kabin

Cab

Kabin Tipi
Cab Type

Alçak tavan - Yataksız
Low Ceiling Cabin - w/o bed



Motor

Engine

Tip
Type

Cummins ISL 8.9 E5 400

Hacim
Displacement

8,9 lt / 6 silindir - cylinder

Güç
Power

294 kW (394 HP) @ 2100 rpm

Tork
Torque

1700 Nm - 1300 rpm



Yakıt Sistemi

Fuel System

Yakıt Enjeksiyonu
Fuel Injection

Cummins

Yakıt Tankı
Fuel Tank

300 Lt.
60 Lt (Adblue)



Şanzıman

Transmission

Marka
Brand

ZF

Tip
Type

16S 151 11



Direksiyon Sistemi

Steering System

Marka
Brand

Hema

Tip
Type

Hidrolik Takviyeli
Hydraulic Supported



Debriyaj

Clutch System

Alt Merkez Marka
Sub Center Brand

Dönmez

Üst Merkez Marka
Top Center Brand

BMC



Akslar

Axels

Ön Aks
Front Axle

Daimler (F-8.0/C22.5)

Arka Aks
Rear Axle

Daimler RT300P+R300P - 13/C22.5



Elektrik

Electric

Arka Aks
Rear Axle

24 V (2 x 12V - 165 Ah)



Fren Sistemi

Break System

Tip

Çift devreli Havalı Fren
Ön ve Arka disk fren
Isıtmalı Hava işleme ünitesi

Type

Double Circuit Air Brake
Front and Rear Disc Brake
Heated air processing unit



Süspansiyon

Suspension

Ön Makas Tipi

Parabolik Makas

Front Springs Type

Parabolic Springs

Arka Makas Tipi

Parabolik Makas

Rear Springs Type

Parabolic Springs



Lastikler ve Jantlar

Tyres and Rims

Ön Aks
Front Axle

315/80 R22.5

Arka Aks
Rear Axle

10+1



Araç Kapasitesi

Vehicle Capacity

Yüksüz Ağırlık
Total Weight

10318 kg

Yüklü Ağırlık
Loaded Weight

32000 kg

Tırmanma Kabiliyeti
Gradeability

26° (%48)

Yükseklik
Height

3240 mm ±20

Genişlik
Width

2460 mm ±20

Uzunluk
Length

10850 mm ±20

Azami Hız
Maximum Speed

100 km/h